



בלายด์ ภาย เลฟ
**BLINDED
BY LOVE**
WOODEN ROLLER
BLINDS BLINDS
บ้านภูเก็ต บ้านมัลดีฟ



มลายด์ บาย เลิฟ
BLINDED
 BY **LOVE**
 ROLLER BLINDS
 บ้านเมือง

Symbol of product properties |

สัญลักษณ์แสดงคุณสมบัติต่างๆ



GREENGUARD
 ผ่านการทดสอบมาตรฐานว่าไม่
 ปล่อยสารระเหยอันตราย



OEKO-TEX
 ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับ
 สากลว่า ไม่มีสารที่เป็นอันตราย
 ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม



ANTI BACTERIAL
 มีคุณสมบัติยับยั้งและชะลอการ
 เติบโตของแบคทีเรีย



ANTI FUNGAL
 มีคุณสมบัติยับยั้งและชะลอการ
 เติบโตของเชื้อรา



FLAME RETARDANT
 มีคุณสมบัติทนไฟลาม



FORMALDEHYDE SAFE
 ปราศจากสารตกค้าง
 อันตราย ฟอร์มัลดีไฮด์



**GOOD COLOURFASTNESS
 TO LIGHT**
 มีความคงทนของสี
 ต่อการซีดจางจากแสง



LIGHT BLOCKED 100%
 มีคุณสมบัติกันแสงได้
 100%



PRINTABLE
 สามารถพิมพ์ได้



SILVER COATING
 เคลือบวัสดุเงินหน้าผ้าเพื่อการ
 สะท้อนแสง UV ที่ดีขึ้น



UV PROTECTION
 มีคุณสมบัติป้องกัน
 รังสียูวี



WATERPROOF
 มีคุณสมบัติกันน้ำ

Roller Blinds System | ระบบของม่านม้วน

No Cover Pipe | แบบไม่มีบังราง



Pipe 28 mm
(Black/White)

Pipe 38 mm
(Black/White)

With Cover Pipe | แบบมีบังราง



Pipe 28 mm
(Black/White)

Pipe 38 mm
(Black/White)

- Pipe 28 mm รางม่าน ความกว้างมาตรฐาน 1.50 เมตร สูง 1.80 เมตร
- Pipe 38 mm รางม่าน ความกว้างมาตรฐาน 1.80 เมตร สูง 2.20 เมตร (ถ้าขนาดเกินมาตรฐาน กรุณาติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ ก่อนสั่งซื้อ)

Special Pipe | รางม่านม้วนแบบพิเศษ

รางขนาด 48 มิลลิเมตร และ 58 มิลลิเมตร ไม่มีรางบน, บังรางทั้งสองแบบ สามารถทำได้ เริ่มตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไป



Special Pipe 48 mm

รางกลมม่านม้วนแบบพิเศษ 48 มิลลิเมตร ไม่มีสปริงฟ่อนแรง สามารถใช้กับม่านม้วนระบบธรรมดา ความกว้าง 2.50-3.00 เมตร



Special Pipe 58 mm

รางกลมม่านม้วนแบบพิเศษ 58 มิลลิเมตร พร้อมสปริงฟ่อนแรง สามารถใช้กับม่านม้วนระบบธรรมดา ความกว้าง 3.50-4.50 เมตร



Roller Blinds Chain | โซ่ม่านม้วน

โซ่ม่านม้วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร

Plastic Chain 4.5 mm



RC01
WHITE



RC22
BLACK

Metal Chain 4.5 mm




RC23
STAINLESS

Bottom Rail | รางถ่วงชายล่าง

รางถ่วงชายล่างมีให้เลือก 2 แบบ รางล่างกลม และรางล่างแบน มีทั้งสีขาว และสีดำ




WHITE ROUND
BOTTOM RAIL



BLACK ROUND
BOTTOM RAIL



WHITE SQUARE
BOTTOM RAIL



BLACK SQUARE
BOTTOM RAIL

Spring System | ระบบสปริงผ่อนแรง ม่านม้วน

SPRING SYSTEM ระบบสปริงผ่อนแรง	REDUCE SPRING ชุดสปริงผ่อนแรง	REDUCE SPRING (INCLASS) ชุดสปริงผ่อนแรง รุ่นอินคลาส	SEMI AUTO SPRING LOCK (INCLASS) ชุดสปริงล็อกที่อัตโนมัติ รุ่นอินคลาส
การทดแรง	ใช้ทดแรงขึ้น และลงของชุดม่านม้วน		ใช้งานโดยการดึงลง และดึงเก็บใบม่าน ด้วยการกดปุ่มลงเบาๆ ม่านม้วนจะเก็บขึ้นเอง
ความสูง	< 4.5-5.0 เมตร	3.0-5.0 เมตร	< 1.8 เมตร
ความกว้าง	< 3 เมตร	< 2.5 เมตร	1.0-1.8 เมตร
มีรางบน	มีรางบน	ไม่มีรางบน	

หมายเหตุ หากขนาดเกินจากนี้ กรุณาติดต่อสอบถามทางบริษัท

Guide Rail | ระบบรางข้างกันแสง



Black Guide Rail
รางโถดบังแสงด้านข้าง สีดำ




White Guide Rail
รางโถดบังแสงด้านข้าง สีขาว



ผ้าสักหลาดป้องกันการเสียดสี
ขณะม่านม้วนเลื่อนขึ้นลง



Black Bottom Rail
รางถ่วงชายล่าง สีดำ




White Bottom Rail
รางถ่วงชายล่าง สีขาว

คุณสมบัติพิเศษของม่านม้วนระบบรางข้าง

ใช้ประกบด้านข้างซ้ายขวาของตัวม่านเพื่อเพิ่มความสวยงามเรียบร้อยให้กับม่านม้วน และยังช่วยเก็บแสงที่จะลอดเข้ามาจากด้านข้างของม่านม้วน เพิ่มความเป็นส่วนตัวและเก็บแสงได้สนิทชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเก็บเสียงกระทบที่เกิดจากรางล่างม่านม้วนแกว่งตัวได้อีกด้วย ประกอบไปด้วย

- รางข้าง ซ้าย/ขวา มีสีขาวและดำ
- เส้นสักหลาดพิเศษเพื่อเก็บเสียงและเพิ่มความสิ้นไหลในการใช้งานม่านม้วน
- รางถ่วงชายผ้าแบบเหลี่ยมพิเศษ มีสีขาวและดำ

Roller Blinds Motor System | ระบบมอเตอร์ม่านม้วน

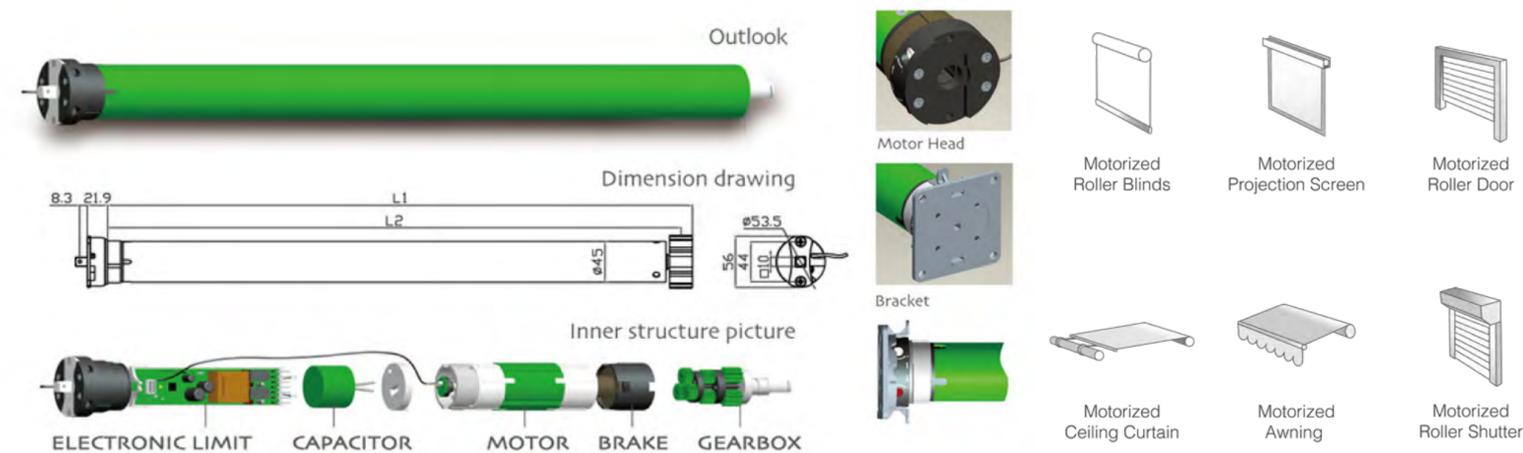

Motor No. NT45 | มอเตอร์ม่านม้วนที่ดีที่สุด มาตรฐานของ Nitas Tessile

- รับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 65 กิโลกรัม
- รับประกันมอเตอร์นานสูงสุดถึง 5 ปี
- ระบบมอเตอร์สามารถใช้ได้ทั้ง ม่านม้วน, ชัตเตอร์ประตู, ม่านม้วนหลังคา, กันสาด

รุ่น	แรงบิด (นิวตัน-เมตร)	ความเร็ว (รอบต่อนาที)	แรงดัน ไฟฟ้า (โวลต์)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	กำลัง ไฟฟ้า (วัตต์)	รับน้ำหนัก สูงสุด (กิโลกรัม)
NT45R-6/28	6 N.m	28 rpm	230 V	50 Hz	133 W	20 kg
NT45E-20/26	20 N.m	26 rpm	230 V	50 Hz	205 W	65 kg

หมายเหตุ รางรับมอเตอร์รุ่นพิเศษระยะห่างระหว่างมอเตอร์เพียง 3.5 ซม. เท่านั้น



สวิตช์ติดผนัง
15 ช่องสัญญาณ



รีโมทไร้สาย
15 ช่องสัญญาณ

ระบบการควบคุม

- สวิตช์ ติดผนัง 15 ช่องสัญญาณ
- รีโมทไร้สาย 15 ช่องสัญญาณ

หมายเหตุ ใช้รีซีฟเวอร์นิวตัน



CE Certification
(Europe)



Wireless
Emission Frequency
Certification (USA)




Radio Technology Nitas



5 YEAR
WARRANTY
NITAS TESSILE

Roller Blinds Motor System | ระบบมอเตอร์ม้วนม้วน

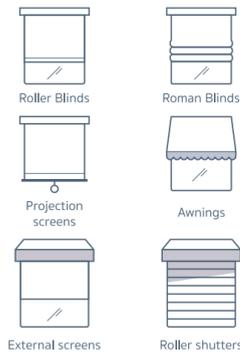

SOMFY RBS

มอเตอร์ม้วนม้วนตัวมาตรฐานของ Somfy

- ระบบการทำงานเงียบ เสียงมอเตอร์ทำงานเบาเพียง 47 dBA
- ระดับการป้องกัน IP 44
- รับประกันมอเตอร์นานสูงสุดถึง 5 ปี



Control system | ระบบการควบคุม



Wall Switch
สวิตช์ติดผนัง



1 Channel



4 Channel



16 Channel

Wireless Remote

รีโมทไร้สาย



รุ่น	RBS 6/17	RBS 6/32	RBS 10/17	RBS 10/32	RBS 15/17
ขนาดความยาว (มิลลิเมตร)	555 mm	605 mm	555 mm	605 mm	605 mm
แรงบิด (นิวตัน-เมตร)	6 N.m		10 N.m		15 N.m
ความเร็ว (รอบต่อนาที)	17 rpm	32 rpm	17 rpm	32 rpm	17 rpm
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)	230 V / 50 Hz				
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	90 W	120 W	160 W	140 W	
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (แอมป์)	0.45 A	0.5 A	0.75 A	0.65 A	
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	1.85 kg	2.214 kg	1.985 kg	2.215 kg	2.12 kg
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (องศาเซลเซียส)	-10°C to 40°C				
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)	47 dBA	52 dBA	47 dBA	54 dBA	50 dBA
มาตรฐาน	EN 60335-2-97, EN 301489-3, EN 300-220-3				

BLACKOUT


ม้วนม้วนทึบแสง 100%



Index | สารบัญ

<p>Design Code: BB04 MADRID (MSW) Width : 240 cm Content : 100% Polyester Weight : 305 g/sqm (±5%) Page : 10 Thickness : 0.32 mm (±5%) Purpose : Blackout Openness : 0% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Anti Fungal GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Silver Coated Waterproof</p>	<p>Design Code: BB05 ROME (JW) Width : 240 cm Content : 100% Polyester Weight : 310 g/sqm (±5%) Page : 10 Thickness : 0.32 mm (±5%) Purpose : Blackout Openness : 0% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Printable Waterproof</p>	<p>Design Code: BB06 PRAGUE Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 550 g/sqm (±5%) Page : 11 Thickness : 0.65 mm (±5%) Purpose : Blackout Openness : 0% Price : 2,100 Baht/sqyd Standard : UV Protection Color Fastness: 4.5 (AATCC 16)</p>	<p>Design Code: BB07 BERLIN (F) Width : 200, 280 cm Content : 100% Polyester Weight : 400 g/sqm (±5%) Page : 12 Thickness : 0.68 mm (±5%) Purpose : Blackout Openness : 0% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100</p>
<p>Design Code: BB08 ATHENS (MFJW) Width : 200, 254 cm Content : 75% PVC, 25% Fiberglass Weight : 500 g/sqm (±5%) Page : 13 Thickness : 0.38 mm (±5%) Purpose : Blackout Openness : 0% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Anti Fungal: ASTM G21 Flame Retardant: BS 5867-2 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Printable Waterproof</p>	<p>Design Code: BB09 MOSCOW Width : 300 cm Content : 100% Polyester Weight : 370 g/sqm (±5%) Page : 14 Thickness : 0.55 mm (±5%) Purpose : Blackout Openness : 0% Price : 1,900 Baht/sqyd Standard : UV Protection GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100</p>	<p>Design Code: BB11 DUBLIN Width : 280 cm Content : 100% Polyester Weight : 375 g/sqm (±5%) Page : 15 Thickness : 0.67 mm (±5%) Purpose : Blackout Openness : 0% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection</p>	<p>Design Code: BB12 OSLO (BMF) Width : 300 cm Content : 100% Polyester Weight : 370 g/sqm (±5%) Page : 15 Thickness : 0.65 mm (±5%) Purpose : Blackout Openness : 0% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Anti Bacterial: ASTM G22 Anti Fungal: ASTM G21 Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD</p>
<p>Design Code: BB13 LISBON (S) Width : 280 cm Content : 100% Polyester Weight : 240 g/sqm (±5%) Page : 16 Thickness : 0.20 mm (±5%) Purpose : Blackout Openness : 0% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Silver Coated</p>	<p>Design Code: BB14 BRUSSELS (S) Width : 280 cm Content : 100% Polyester Weight : 260 g/sqm (±5%) Page : 16 Thickness : 0.30 mm (±5%) Purpose : Blackout Openness : 0% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Silver Coated</p>		

Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%

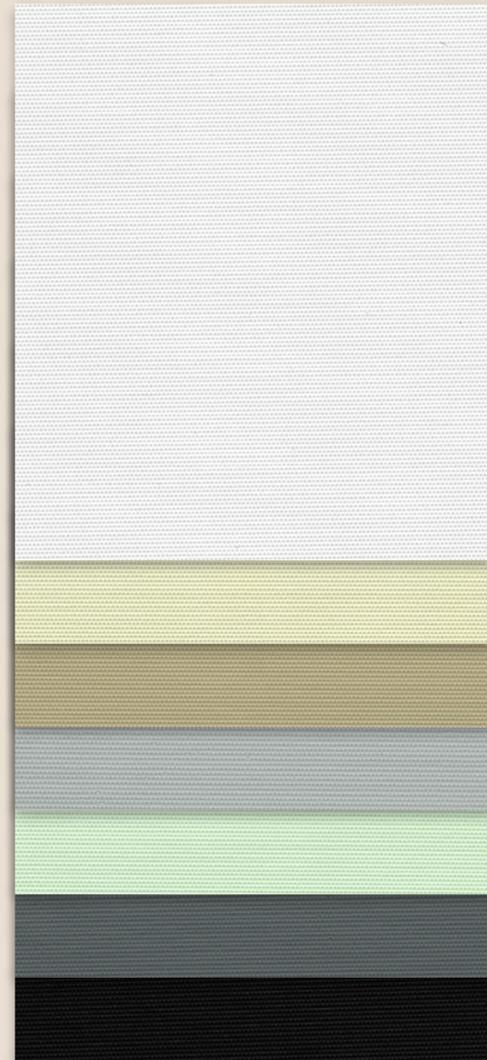

- BB01-01
WHITE
- BB01-02
IVORY
- BB01-03
BEIGE
- BB01-04
GREY
- BB01-05
GREEN
- BB01-06
DARK GREY
- BB01-07
BLACK

Design Code: **BB01 LONDON (J)**
 Width : 200, 250, 300 cm
 Content : 100% Polyester
 Weight : 340 g/sqm (±5%)
 Thickness : 0.34 mm (±5%)
 Purpose : Blackout
 Openness : 0%
 Price : 1,200 Baht/sqyd
 Standard : UV Protection | Printable



BB01 LONDON (J)



Flip over the fabric to show silver coated

- BB02-01
WHITE/SILVER
- BB02-02
IVORY/SILVER
- BB02-03
BEIGE/SILVER
- BB02-04
GREY/SILVER
- BB02-05
BLACK/SILVER
- BB02-06
BROWN/SILVER
- BB02-07
LIGHT OAK/SILVER


Design Code: **BB02 PARIS (JS)**
 Width : 200, 250 cm
 Content : 100% Polyester
 Weight : 250 g/sqm (±5%)
 Thickness : 0.41 mm (±5%)
 Purpose : Blackout
 Openness : 0%
 Price : 1,200 Baht/sqyd
 Standard : UV Protection | Printable
 Silver Coated



BB02 PARIS (JS)



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%

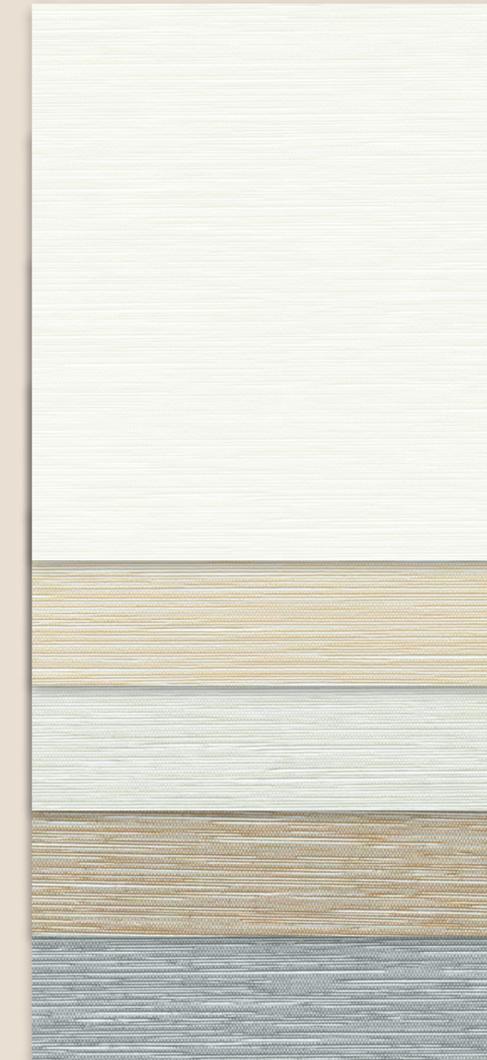

- BB03-01
WHITE
- BB03-02
BEIGE
- BB03-03
GREY
- BB03-04
BROWN
- BB03-05
DARK GREY


Design Code: **BB03 STOCKHOLM**
 Width : 200, 260 cm
 Content : 100% Polyester
 Weight : 340 g/sqm (±5%)
 Thickness : 0.55 mm (±5%)
 Purpose : Blackout
 Openness : 0%
 Price : 1,200 Baht/sqyd
 Standard : UV Protection | GREENGUARD
 OEKO-TEK Standard 100



BB03 STOCKHOLM



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%

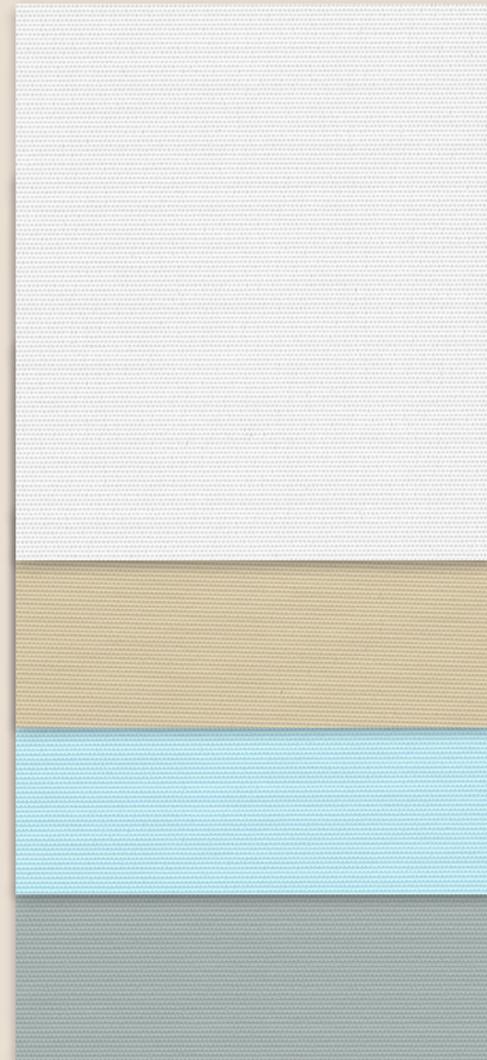

Flip over the fabric to show silver coated

BB04-01
WHITE/SILVER

BB04-02
BEIGE/SILVER

BB04-03
BLUE/SILVER

BB04-04
GREY/SILVER

Design Code: **BB04 MADRID (MSW)**

- Width : 240 cm
- Content : 100% Polyester
- Weight : 305 g/sqm (±5%)
- Thickness : 0.32 mm (±5%)
- Purpose : Blackout
- Openness : 0%
- Price : 1,200 Baht/sqyd
- Standard : UV Protection | Anti Fungal | GREENGUARD
OEKO-TEK Standard 100 | Silver Coated
Waterproof



BB04 MADRID (SWM)



BB05-01
WHITE/WHITE

BB05-02
BEIGE/BEIGE

BB05-03
GREY/GREY

BB05-04
BLUE/BLUE

Design Code: **BB05 ROME (JW)**

- Width : 240 cm
- Content : 100% Polyester
- Weight : 310 g/sqm (±5%)
- Thickness : 0.32 mm (±5%)
- Purpose : Blackout
- Openness : 0%
- Price : 1,200 Baht/sqyd
- Standard : UV Protection | GREENGUARD
OEKO-TEK Standard 100 | Printable
Waterproof



BB05 ROME (WJ)



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%



BB06-01
WHITE

BB06-02
BEIGE

BB06-03
GREY

Design Code: **BB06 PRAGUE**

- Width : 200, 250, 300 cm
- Content : 70% PVC, 30% Polyester
- Weight : 550 g/sqm (±5%)
- Thickness : 0.65 mm (±5%)
- Purpose : Blackout
- Openness : 0%
- Price : 2,100 Baht/sqyd
- Standard : UV Protection
Color Fastness: 4.5 (AATCC 16)



BB06 PRAGUE (F)



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%



BB07-01
IVORY

BB07-02
CREAM

BB07-03
KHAKI

Design Code: **BB07 BERLIN (F)**
 Width : 200, 280 cm
 Content : 100% Polyester
 Weight : 400 g/sqm (±5%)
 Thickness : 0.68 mm (±5%)
 Purpose : Blackout
 Openness : 0%
 Price : 1,200 Baht/sqyd
 Standard : UV Protection | Flame Retardant: NFPA 701
 GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%



BB08-01
WHITE/WHITE

BB08-02
CREAM/CREAM

BB08-03
GREY/GREY

BB08-04
IVORY/IVORY

BB08-05
LINEN/LINEN

BB08-06
DARK GREY/DARK GREY

Design Code: **BB08 ATHENS (MFJW)**
 Width : 200, 254 cm
 Content : 75% PVC, 25% Fiberglass
 Weight : 500 g/sqm (±5%)
 Thickness : 0.38 mm (±5%)
 Purpose : Blackout
 Openness : 0%
 Price : 1,200 Baht/sqyd
 Standard : UV Protection | Anti Fungal: ASTM G21
 Flame Retardant: BS 5867-2 | GREENGUARD
 OEKO-TEK Standard 100 | Printable | Waterproof



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%



BB09-01
WHITE


BB09-02
BEIGE

BB09-03
BROWN


BB09-04
GREY

BB09-05
DARK GREY

Design Code: **BB09 MOSCOW**
 Width : 300 cm
 Content : 100% Polyester
 Weight : 370 g/sqm (±5%)
 Thickness : 0.55 mm (±5%)
 Purpose : Blackout
 Openness : 0%
 Price : 1,900 Baht/sqyd
 Standard : UV Protection | GREENGUARD
 OEKO-TEK Standard 100

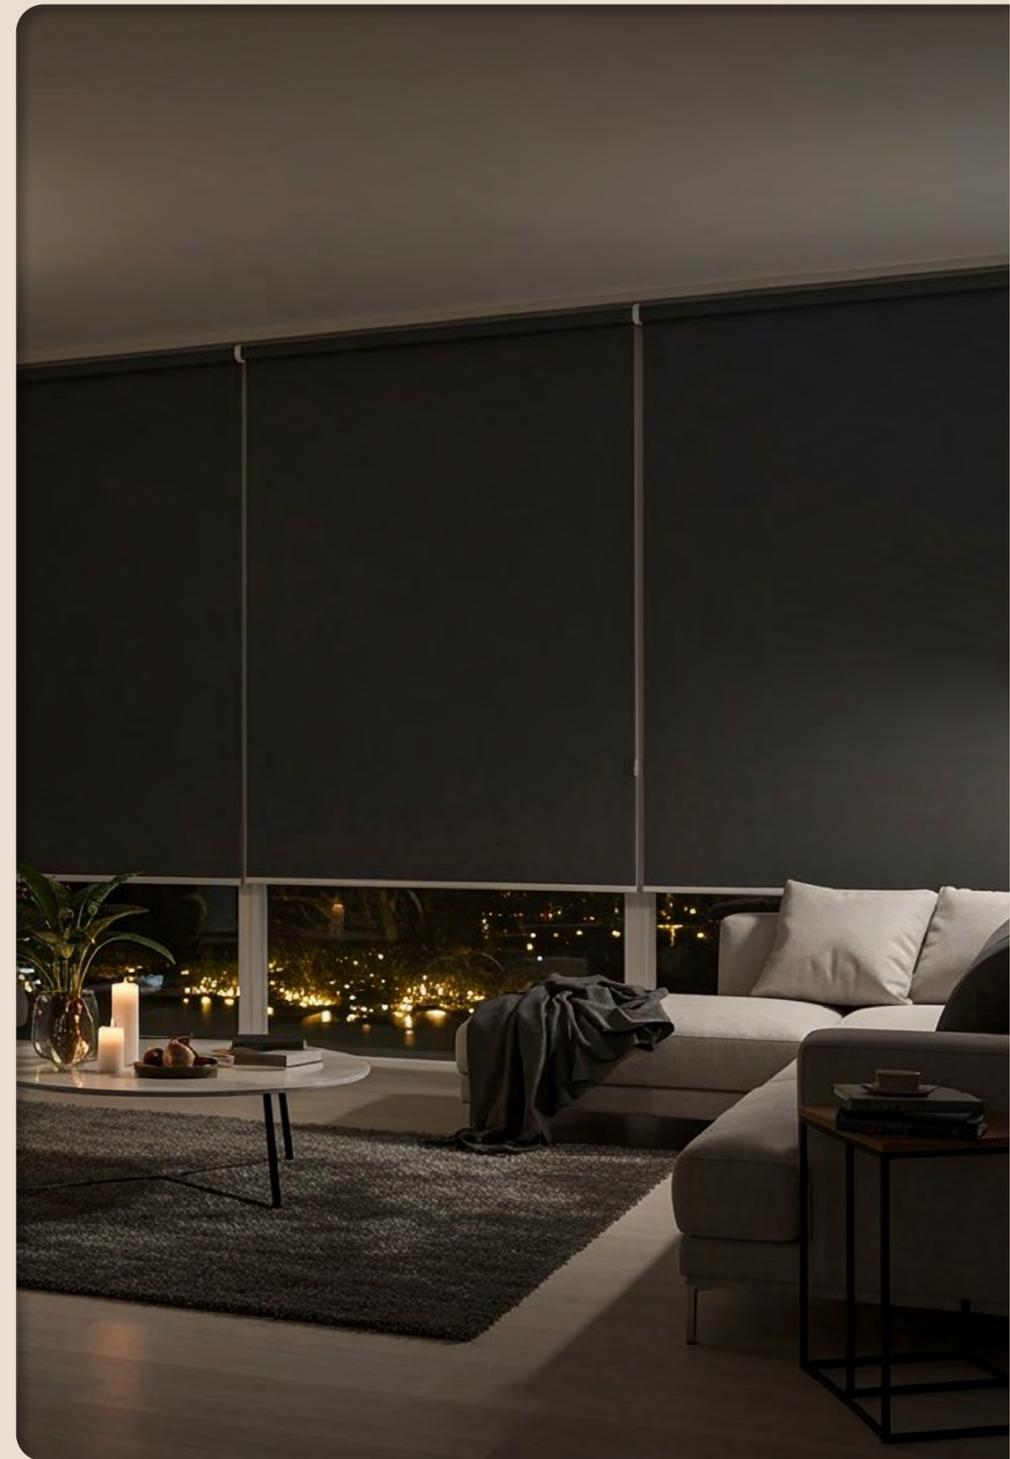

Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%

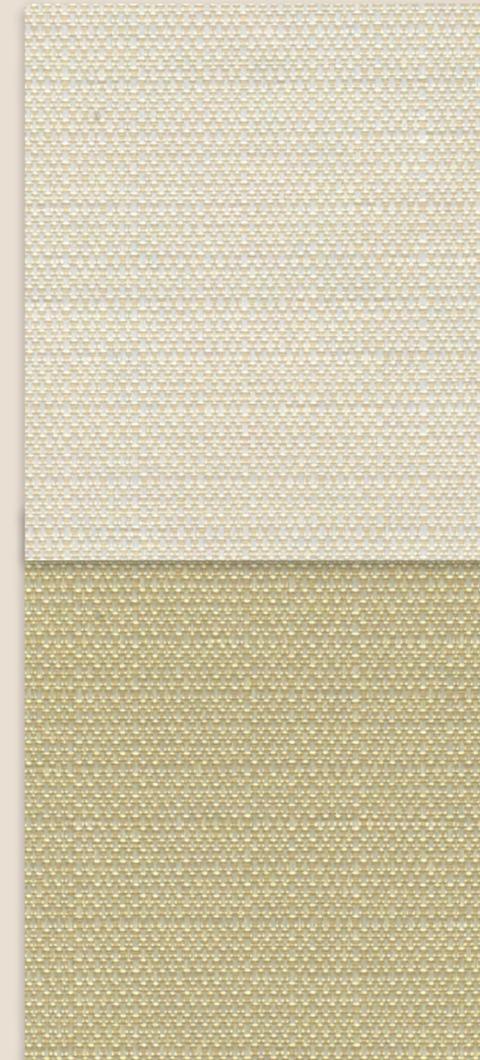

BB11-01
IVORY

BB11-02
BEIGE

Design Code: **BB11 DUBLIN**
 Width : 280 cm
 Content : 100% Polyester
 Weight : 375 g/sqm (±5%)
 Thickness : 0.67 mm (±5%)
 Purpose : Blackout
 Openness : 0%
 Price : 1,200 Baht/sqyd
 Standard : UV Protection



BB12-01
WHITE


BB12-02
CREAM

BB12-03
GREY

Design Code: **BB12 OSLO (BMF)**
 Width : 300 cm
 Content : 100% Polyester
 Weight : 370 g/sqm (±5%)
 Thickness : 0.65 mm (±5%)
 Purpose : Blackout
 Openness : 0%
 Price : 1,200 Baht/sqyd
 Standard : UV Protection | Anti Bacterial: ASTM G22
 Anti Fungal: ASTM G21
 Flame Retardant: NFPA 701 | GREENGUARD



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%

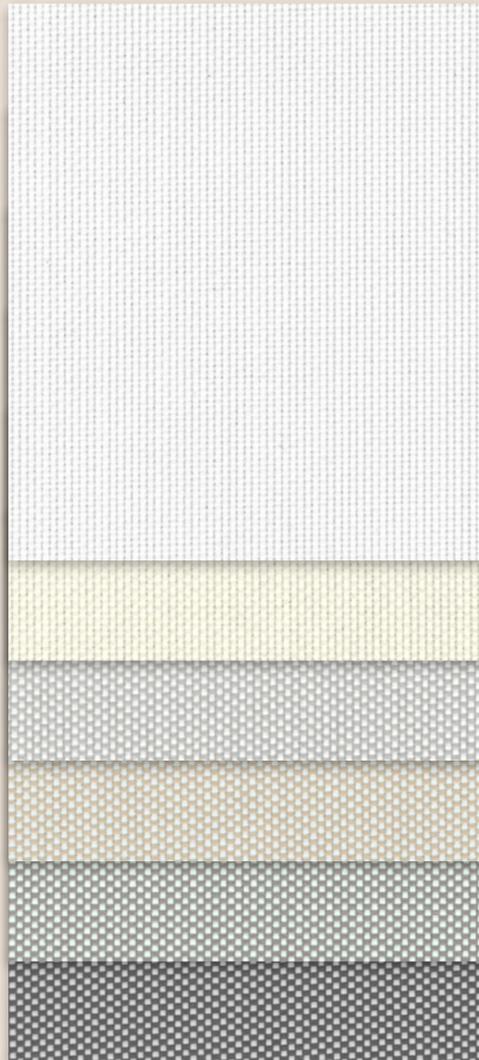

Flip over the fabric to show silver coated

BB13-01
WHITE/SILVER

BB13-02
CREAM/SILVER

BB13-03
GREY/SILVER

BB13-04
BEIGE/SILVER

BB13-05
BROWN/SILVER

BB13-06
DARK GREY/SILVER

Design Code: **BB13 LISBON (S)**
 Width : 280 cm
 Content : 100% Polyester
 Weight : 240 g/sqm (±5%)
 Thickness : 0.20 mm (±5%)
 Purpose : Blackout
 Openness : 0%
 Price : 1,200 Baht/sqyd
 Standard : UV Protection | Silver Coated



BB13 LISBON (S)



Flip over the fabric to show silver coated

BB14-01
ALUMINIUM/SILVER

BB14-02
TITANIUM/SILVER

BB14-03
BRONZE/SILVER

BB14-04
NICKEL/SILVER

BB14-05
IRON/SILVER

Design Code: **BB14 BRUSSELS (S)**
 Width : 280 cm
 Content : 100% Polyester
 Weight : 260 g/sqm (±5%)
 Thickness : 0.30 mm (±5%)
 Purpose : Blackout
 Openness : 0%
 Price : 1,200 Baht/sqyd
 Standard : UV Protection | Silver Coated




BB14 BRUSSELS (S)



Index | สารบัญ

<p>Design Code: S101 BANGKOK (F) Width : 200, 250 cm Content : 73% PVC, 27% Polyester Weight : 515 g/sqm (±5%) Thickness : 0.71 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 1% Price : 2,100 Baht/sqyd Standard : UV Protection Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100</p> <p>Page : 18</p>	<p>Design Code: S102 TOKYO (F) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 470 g/sqm (±5%) Thickness : 0.75 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 1% Price : 2,100 Baht/sqyd Standard : UV Protection Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100</p> <p>Page : 18</p>	<p>Design Code: S301 BEIJING (F) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 455 g/sqm (±5%) Thickness : 0.67 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 3% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Color Fastness: 8 (ISO 105:B04) Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100</p> <p>Page : 19</p>	<p>Design Code: S302 NEW DELHI (F) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 440 g/sqm (±5%) Thickness : 0.65 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 3% Price : 1,900 Baht/sqyd Standard : UV Protection Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100</p> <p>Page : 20</p>
<p>Design Code: S501 MANILA (F) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 410 g/sqm (±5%) Thickness : 0.55 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100</p> <p>Page : 21</p>	<p>Design Code: S502 HANOI (F) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 520 g/sqm (±5%) Thickness : 0.75 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Color Fastness: 4.5 (AATCC 16) Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100</p> <p>Page : 21</p>	<p>Design Code: S503 JAKARTA (FS) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 550 g/sqm (±5%) Thickness : 0.65 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 1,900 Baht/sqyd Standard : UV Protection Color Fastness: 4.5 (AATCC 16) Flame Retardant: NFPA 701 Silver Coated</p> <p>Page : 22</p>	<p>Design Code: S504 VIENTIANE (F) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 428 g/sqm (±5%) Thickness : 0.73 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Color Fastness: 4.5 (AATCC 16) Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100</p> <p>Page : 22</p>
<p>Design Code: S505 SEOUL (F) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 520 g/sqm (±5%) Thickness : 0.68 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 2,100 Baht/sqyd Standard : UV Protection Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100</p> <p>Page : 23</p>	<p>Design Code: S506 YANGON (F) Width : 300 cm Content : 66% PVC, 18% Polyester, 16% Linen Weight : 375 g/sqm (±5%) Thickness : 0.55 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 1,900 Baht/sqyd Standard : UV Protection Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100</p> <p>Page : 24</p>	<p>Design Code: S507 MALE (BMF) Width : 200, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 409 g/sqm (±5%) Thickness : 0.70 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 1,900 Baht/sqyd Standard : UV Protection Anti Bacterial: ASTM G22 Anti Fungal: ASTM G21 Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD</p> <p>Page : 25</p>	<p>Design Code: S508 DOHA (BMF) Width : 200, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 518 g/sqm (±5%) Thickness : 0.66 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 1,900 Baht/sqyd Standard : UV Protection Anti Bacterial: ASTM G22 Anti Fungal: ASTM G21 Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD</p> <p>Page : 25</p>

Sunscreens 1% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 1%

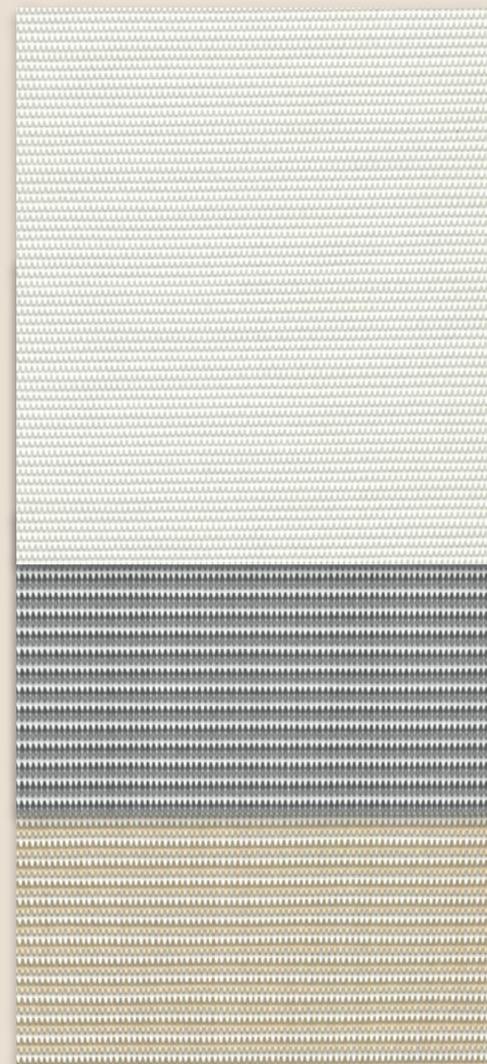

S101-01
WHITE

S101-02
GREY


S101-03
BEIGE

Design Code: **S101 BANGKOK (F)**

- Width : 200, 250 cm
- Content : 73% PVC, 27% Polyester
- Weight : 515 g/sqm (±5%)
- Thickness : 0.71 mm (±5%)
- Purpose : Sunscreens
- Openness : 1%
- Price : 2,100 Baht/sqyd
- Standard : UV Protection | Flame Retardant: NFPA 701
GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



S101 BANGKOK (F)

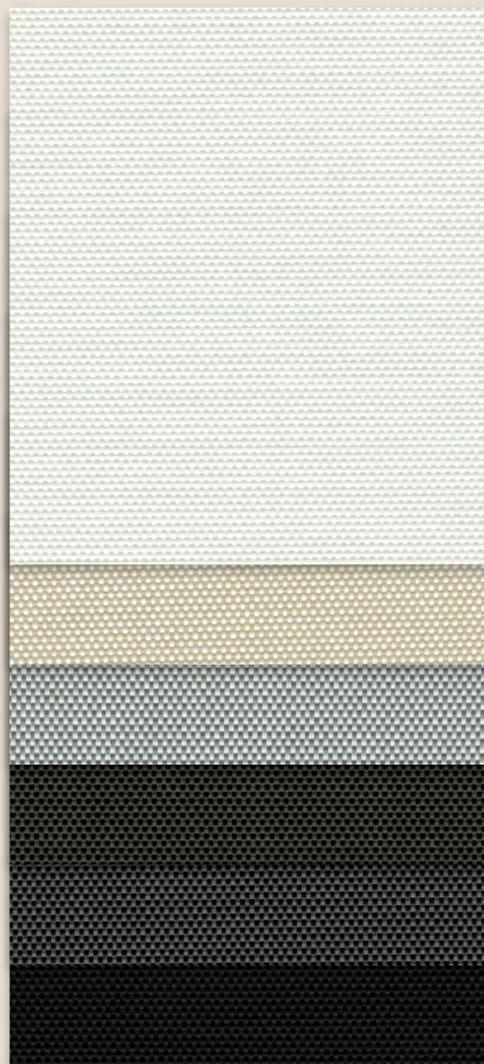

S102-01
WHITE/WHITE

S102-02
WHITE/BEIGE

S102-03
WHITE/GREY

S102-04
BLACK/BROWN

S102-05
BLACK/GREY

S102-06
BLACK/BLACK

Design Code: **S102 TOKYO (F)**


- Width : 200, 250, 300 cm
- Content : 70% PVC, 30% Polyester
- Weight : 470 g/sqm (±5%)
- Thickness : 0.75 mm (±5%)
- Purpose : Sunscreens
- Openness : 1%
- Price : 2,100 Baht/sqyd
- Standard : UV Protection | Flame Retardant: NFPA 701
GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



S102 TOKYO (F)



Sunscreens 3% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 3%

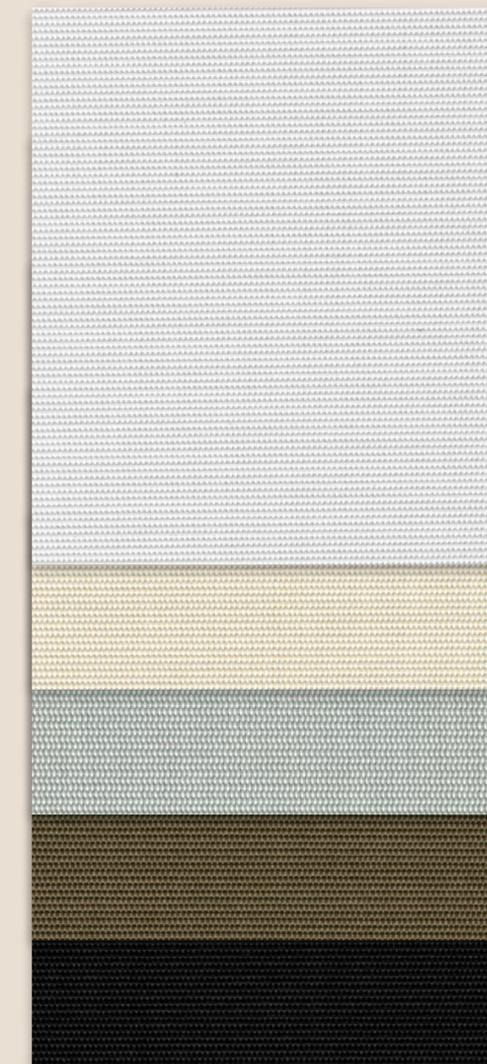

S301-01
WHITE

S301-02
BEIGE

S301-03
GREY

S301-04
BROWN

S301-05
BLACK

Design Code: **S301 BEIJING (F)**


- Width : 200, 250, 300 cm
- Content : 70% PVC, 30% Polyester
- Weight : 455 g/sqm (±5%)
- Thickness : 0.67 mm (±5%)
- Purpose : Sunscreens
- Openness : 3%
- Price : 1,200 Baht/sqyd
- Standard : UV Protection | Color Fastness: 8 (ISO 105-B04)
Flame Retardant: NFPA 701 | GREENGUARD
OEKO-TEK Standard 100



S301 BEIJING (F)



Sunscreens 3% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 3%

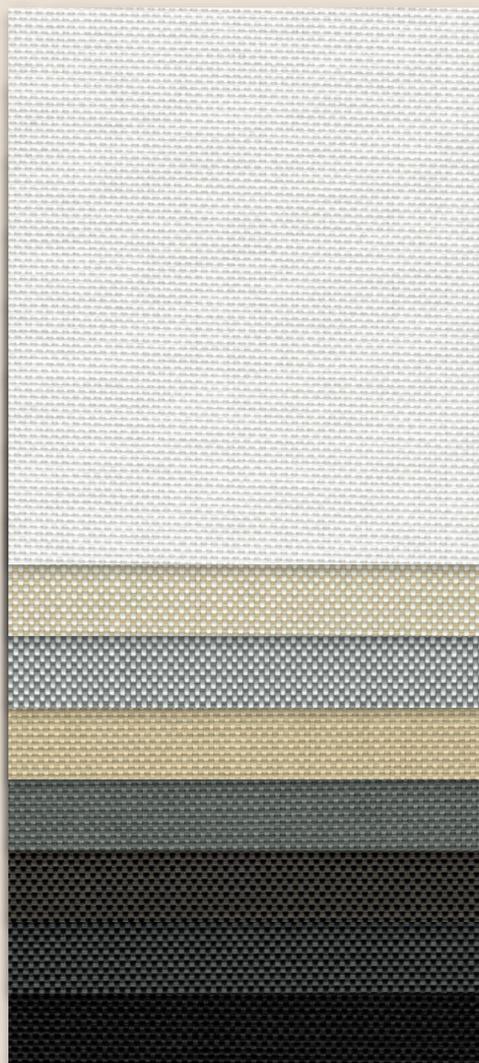

S302-01
WHITE/WHITE

S302-02
WHITE/BEIGE

S302-03
WHITE/GREY

S302-04
BEIGE/BEIGE

S302-05
GREY/GREY

S302-06
BLACK/BROWN

S302-07
BLACK/GREY

S302-08
BLACK/BLACK

Design Code: **S302 NEW DELHI (F)**

Width : 200, 250, 300 cm

Content : 70% PVC, 30% Polyester

Weight : 440 g/sqm (±5%)

Thickness : 0.65 mm (±5%)

Purpose : Sunscreens

Openness : 3%

Price : 1,900 Baht/sqyd

Standard : UV Protection | Flame Retardant: NFPA 701
GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



Sunscreens 5% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 5%



S501-01
WHITE/WHITE

S501-02
WHITE/BEIGE

S501-03
WHITE/GREY

S501-04
GREY/GREY

S501-06
BLACK/GREY

S501-07
BLACK/BROWN

S501-08
BLACK/BLACK

Design Code: **S501 MANILA (F)**

Width : 200, 250, 300 cm

Content : 70% PVC, 30% Polyester

Weight : 410 g/sqm (±5%)

Thickness : 0.55 mm (±5%)

Purpose : Sunscreens

Openness : 5%

Price : 1,200 Baht/sqyd

Standard : UV Protection | Flame Retardant: NFPA 701
GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



S502-01
WHITE/WHITE

S502-02
WHITE/BEIGE

S502-03
WHITE/GREY

S502-04
GREY/GREY

S502-05
BLACK/WHITE

S502-06
BLACK/GREY

S502-07
BLACK/BROWN

S502-08
BLACK/BLACK

Design Code: **S502 HANOI (F)**

Width : 200, 250, 300 cm

Content : 70% PVC, 30% Polyester

Weight : 520 g/sqm (±5%)

Thickness : 0.75 mm (±5%)

Purpose : Sunscreens


Openness : 5%

Price : 1,200 Baht/sqyd

Standard : UV Protection | Color Fastness: 4.5 (AATCC 16)
Flame Retardant: NFPA 701 | GREENGUARD
OEKO-TEK Standard 100



Sunscreens 5% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 5%

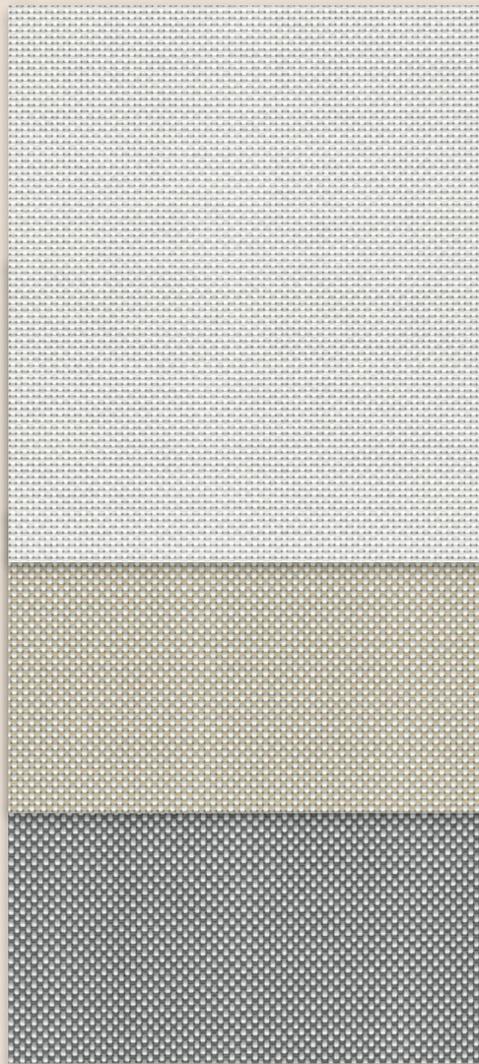

Flip over the fabric to show silver coated

S503-01
WHITE/SILVER

S503-02
BEIGE/SILVER


S503-03
GREY/SILVER

Design Code: **S503 JAKARTA (FS)**

- Width : 200, 250, 300 cm
- Content : 70% PVC, 30% Polyester
- Weight : 550 g/sqm (±5%)
- Thickness : 0.65 mm (±5%)
- Purpose : Sunscreens
- Openness : 5%
- Price : 1,900 Baht/sqyd
- Standard : UV Protection | Color Fastness: 4.5 (AATCC 16) | Flame Retardant: NFPA 701 | Silver Coated



S503 JAKARTA (FS)

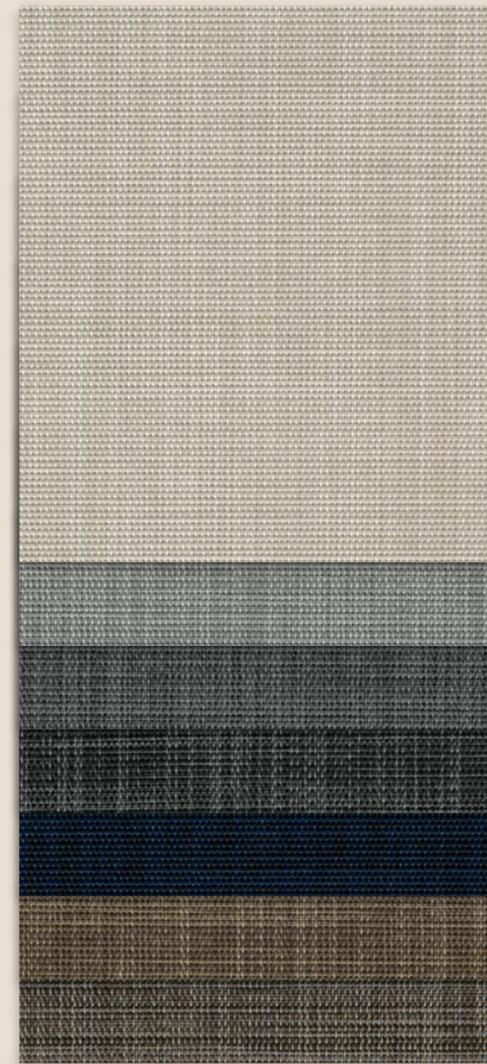

S504-01
BEIGE

S504-02
LIGHT GREY

S504-03
GREY

S504-04
DARK GREY

S504-05
BLUE

S504-06
BROWN

S504-07
KHAKI

Design Code: **S504 VIENTIANE (F)**


- Width : 200, 250, 300 cm
- Content : 70% PVC, 30% Polyester
- Weight : 428 g/sqm (±5%)
- Thickness : 0.73 mm (±5%)
- Purpose : Sunscreens
- Openness : 5%
- Price : 1,200 Baht/sqyd
- Standard : UV Protection | Color Fastness: 4.5 (AATCC 16) | Flame Retardant: NFPA 701 | GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



S504 VIENTIANE (F)



Sunscreens 5% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 5%

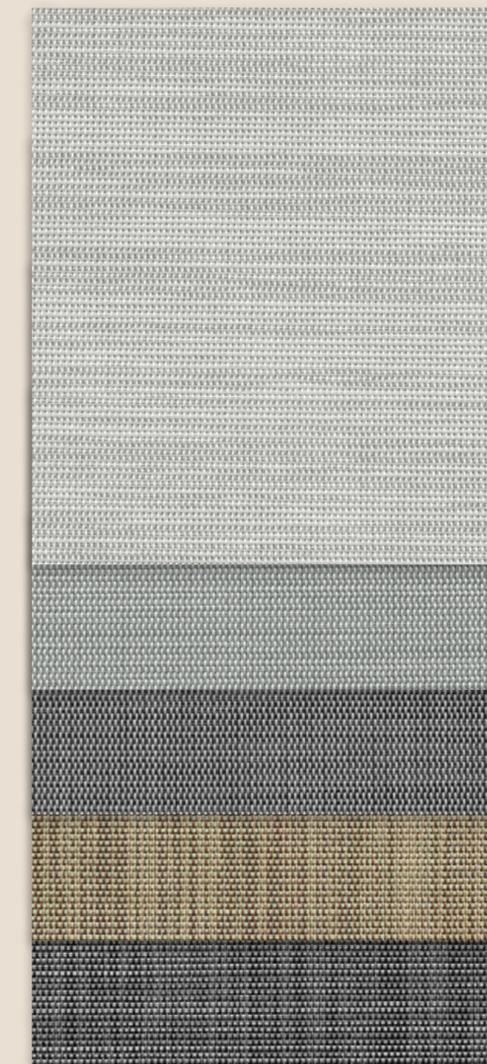

S505-01
WHITE

S505-02
LIGHT GREY

S505-03
GREY

S505-04
BROWN

S505-05
BLACK

Design Code: **S505 SEOUL (F)**


- Width : 200, 250, 300 cm
- Content : 70% PVC, 30% Polyester
- Weight : 520 g/sqm (±5%)
- Thickness : 0.68 mm (±5%)
- Purpose : Sunscreens
- Openness : 5%
- Price : 2,100 Baht/sqyd
- Standard : UV Protection | Flame Retardant: NFPA 701 | GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



S505 SEOUL (F)



Sunscreens 5% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 5%

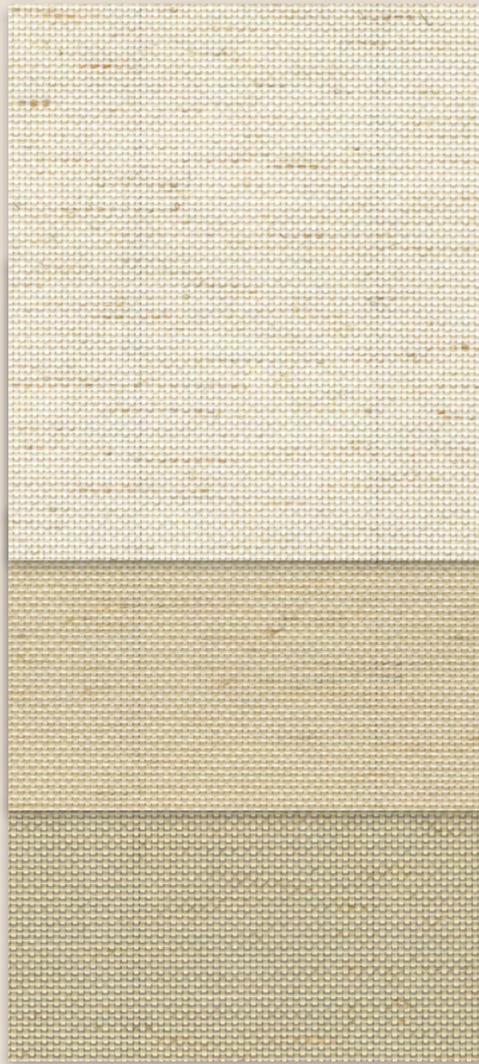

S506-01 LINEN

S506-02 BEIGE

S506-03 LIGHT BROWN

Design Code: **S506 YANGON (F)**
 Width : 300 cm
 Content : 66% PVC, 18% Polyester, 16% Linen
 Weight : 375 g/sqm (±5%)
 Thickness : 0.55 mm (±5%)
 Purpose : Sunscreens
 Openness : 5%
 Price : 1,900 Baht/sqyd
 Standard : UV Protection | Flame Retardant: NFPA 701
 GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



Sunscreens 5% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 5%




S507-01 IVORY

S507-02 CREAM

S507-03 LIGHT GREY

Design Code: **S507 MALE (BMF)**
 Width : 200, 300 cm
 Content : 70% PVC, 30% Polyester
 Weight : 409 g/sqm (±5%)
 Thickness : 0.70 mm (±5%)
 Purpose : Sunscreens
 Openness : 5%
 Price : 1,900 Baht/sqyd
 Standard : UV Protection | Anti Bacterial: ASTM G22
 Anti Fungal: ASTM G21
 Flame Retardant: NFPA 701 | GREENGUARD

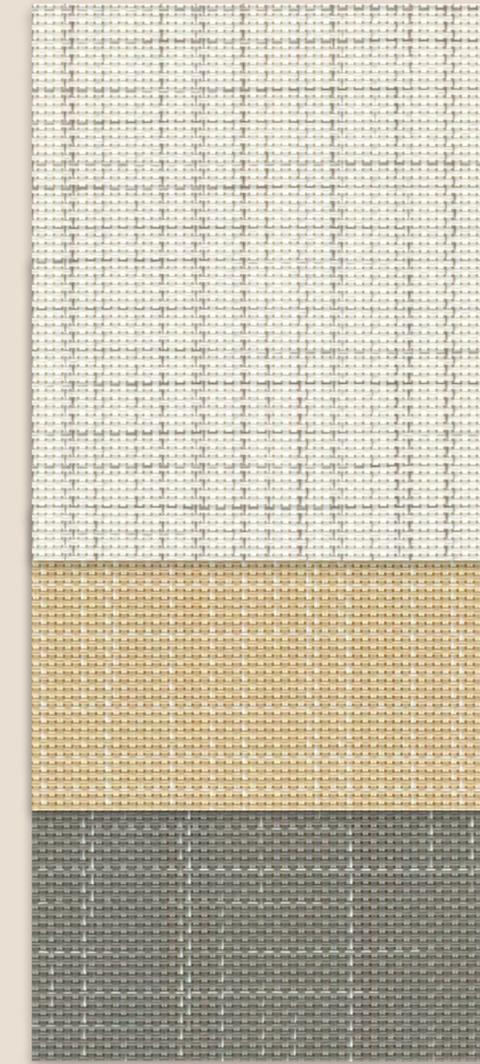

S508-01 IVORY

S508-02 CREAM

S508-03 LIGHT GREY

Design Code: **S508 DOHA (BMF)**
 Width : 200, 300 cm
 Content : 70% PVC, 30% Polyester
 Weight : 518 g/sqm (±5%)
 Thickness : 0.66 mm (±5%)
 Purpose : Sunscreens
 Openness : 5%
 Price : 1,900 Baht/sqyd
 Standard : UV Protection | Anti Bacterial: ASTM G22
 Anti Fungal: ASTM G21
 Flame Retardant: NFPA 701 | GREENGUARD





Wooden Blinds Rail | รางมุลี่



Rail Box | กล่องรางแบบสอดใบมุลี่

- ตัวโครงกล่องสี่ตามตัวเลือกด้านล่าง
- ปิดหน้ากล่องด้วยใบมุลี่ สีเดียวกับ ใบมุลี่




Cover Rail box | กล่องครอบรางแบบทำสีตามใบมุลี่



- ตัวโครงกล่องทำสี ตามใบมุลี่

Wooden Blinds Ladder Cord | เชือกบันไดมุลี่

Size 35 mm | สำหรับใบมุลี่ขนาด 35 มม.

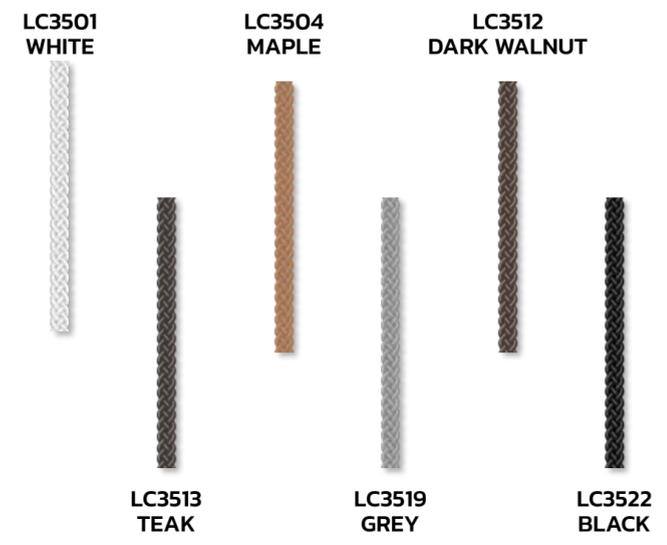

Size 50 mm | สำหรับใบมุลี่ขนาด 50 มม.

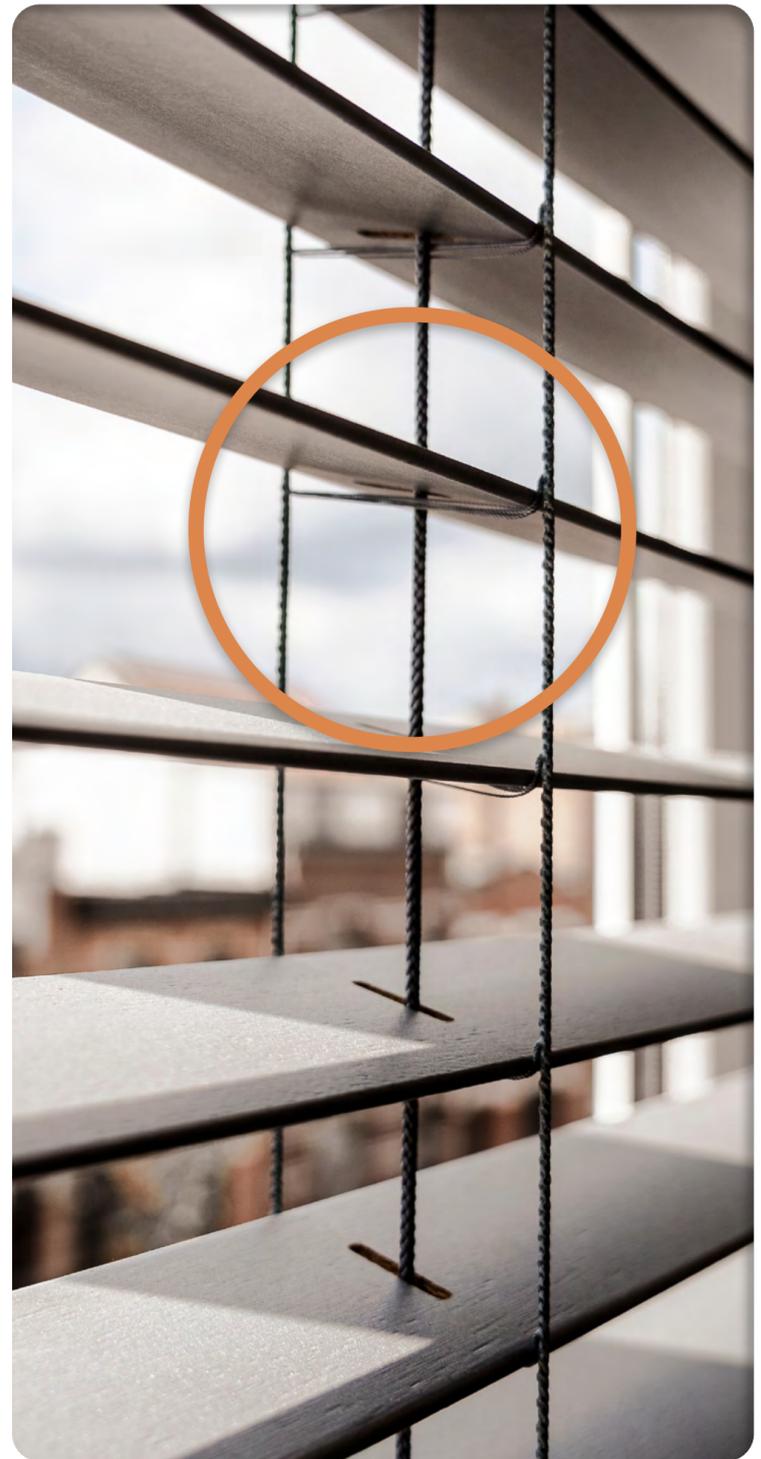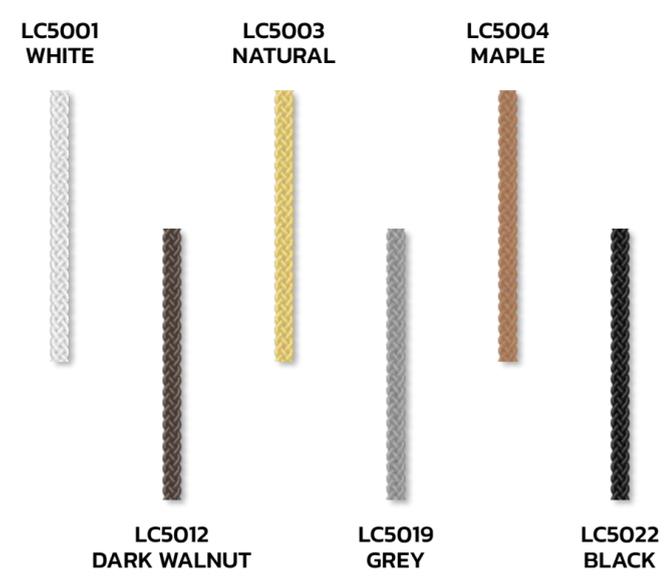



Wooden Blinds Ladder Tape | เเทปบันไดไม้

Size 35 mm | สำหรับใบไม้ขนาด 35 มม.



LT3501
WHITE



LT3506
GOLDEN OAK



LT3509
PEGON



LT3511
WALNUT



LT3513
TEAK



LT3518
LIGHT GREY



LT3519
GREY



LT3522
BLACK

Size 50 mm | สำหรับใบไม้ขนาด 50 มม.



LT5001
WHITE



LT5002
IVORY



LT5003
NATURAL



LT5004
MAPLE



LT5005
CHERRY



LT5006
GOLDEN OAK



LT5007
TIGER EYES



LT5008
MAHOGANY



LT5009
PEGON



LT5010
MAGENTA



LT5011
WALNUT



LT5013
TEAK



LT5014
GREEN




LT5015
FOREST



LT5016
SKY



LT5017
DEEP OCEAN



LT5018
LIGHT GREY



LT5019
GREY



LT5021
CHARCOAL



LT5022
BLACK

Wooden Blinds Rope | เชือกวนมู่ลี่ 4 mm



Wooden Blinds Handle | ตั้มถ่วงสายมู่ลี่


HD | ตั้มถ่วงสายมู่ลี่ทรงมน 25 x 90 mm





HDS | ตั้มถ่วงสายมู่ลี่ทรงเหลี่ยม 30x130 mm



HDA | ตั้มถ่วงสายมู่ลี่แบบใส 29x80 mm



Wooden Blinds Chain | โซ่วนมู่ลี่ 4 mm

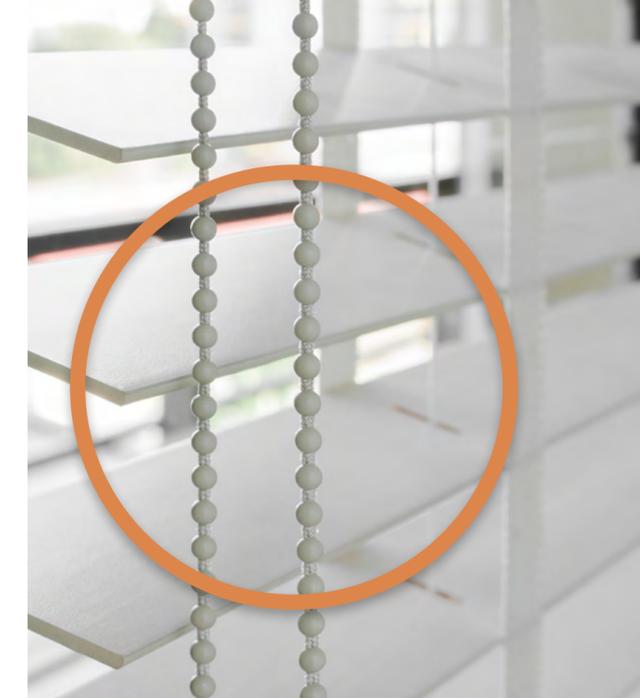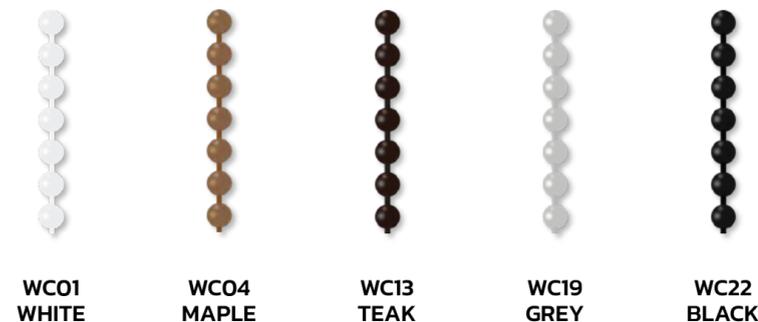


Specification when pull up | ระยะความยาวมู่ลี่ เมื่อดึงเก็บ

TOTAL HEIGHT	HEIGHT WHEN PULL UP			
	BASSWOOD, RAMINWOOD		FOAMWOOD	
	Ladder Cord	Ladder Tape	Ladder Cord	Ladder Tape
50 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm
100 cm	15 cm	16 cm	17 cm	18 cm
150 cm	20 cm	21 cm	22 cm	23 cm
200 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm
250 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
300 cm	31 cm	32 cm	33 cm	36 cm

หมายเหตุ: ความสูงรวมหัวราง 6 ซม.

Wooden Blinds Motor System | ระบบมอเตอร์มู่ลี่ไม้

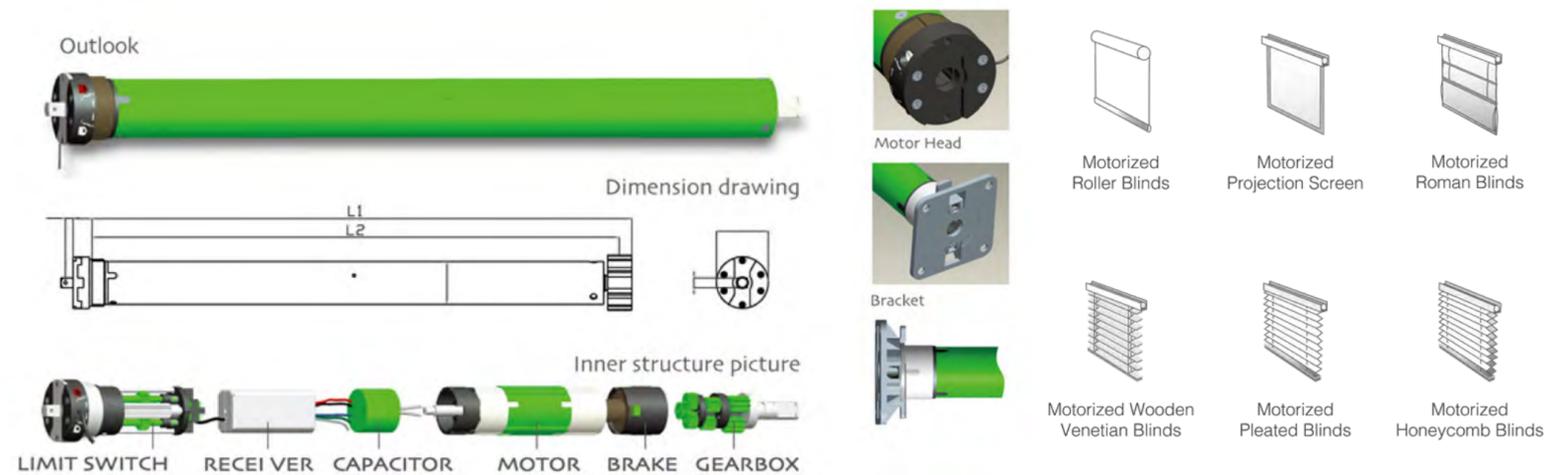

NT35R-6/28 | มอเตอร์มู่ลี่ไม้ที่ดีที่สุด

มาตรฐานของ Nitas Tessile

- รับประกันมอเตอร์นานสูงสุดถึง 5 ปี
- ระบบมอเตอร์สามารถใช้ได้ทั้ง มู่ลี่แบบแผ่น, มู่ลี่แบบรั้งผึ้ง, มู่ลี่แบบพลาสติก, ม่านม้วน, แผ่นฉายโปรเจคเตอร์, ม่านโรมัน

รุ่น	แรงบิด	ความเร็ว	แรงดันไฟฟ้า	ความถี่	กำลังไฟฟ้า	รับน้ำหนักสูงสุด
NT35R-6/28	6 N.m	28 rpm	230 V	50 Hz	121 W	25 kg



สวิตซ์ติดผนัง 15 ช่องสัญญาณ



รีโมทไร้สาย 15 ช่องสัญญาณ

ระบบการควบคุม

- สวิตซ์ ติดผนัง 15 ช่องสัญญาณ
- รีโมทไร้สาย 15 ช่องสัญญาณ

หมายเหตุ ใช้รีซีฟเวอร์นิวตัน



CE Certification (Europe)



Wireless Emission Frequency Certification (USA)



Radio Technology Nitas



5 YEAR WARRANTY BY NITAS TESSILE



Index | สารบัญ

Design Code : **BW35**
 Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
 Content : Basswood
 Weight : 54 g/sqm(±5%)
 Purpose : Wooden Blinds
 Thickness : 2.80 mm(±5%)
 Features : Sun Resistant, Keep Dry
 Price : 1,950 Baht/Sq.yd

Page : **40**

Design Code : **BW50**
 Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
 Content : Basswood
 Weight : 67 g/sqm(±5%)
 Purpose : Wooden Blinds
 Thickness : 2.80 mm(±5%)
 Features : Sun Resistant, Keep Dry
 Price : 1,950 Baht/Sq.yd

Page : **39**

Design Code : **FW35**
 Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
 Content : Foamwood
 Weight : 50 g/sqm(±5%)
 Purpose : Wooden Blinds
 Thickness : 3.10 mm(±5%)
 Features : Waterproof, Shade only
 Price : 1,950 Baht/Sq.yd

Page : **41**

Design Code : **FW50**
 Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
 Content : Premium Raminwood
 Weight : 84 g/sqm(±5%)
 Purpose : Wooden Blinds
 Thickness : 3.40 mm(±5%)
 Features : Waterproof, Shade only
 Price : 1,950 Baht/Sq.yd

Page : **42**
43
45

Design Code : **PRW50**
 Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
 Content : Premium Raminwood
 Weight : 50 g/sqm(±5%)
 Purpose : Wooden Blinds (Formaldehyde Free)
 Thickness : 2.90 mm(±5%)
 Features : Sun Resistant, Keep Dry
 Price : 2,450 Baht/Sq.yd

Page : **35**

Design Code : **RW50**
 Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
 Content : Raminwood
 Weight : 44 g/sqm(±5%)
 Purpose : Wooden Blinds
 Thickness : 2.80 mm(±5%)
 Features : Sun Resistant, Keep Dry
 Price : 1,950 Baht/Sq.yd

Page : **37**

Usage area symbols | สัญลักษณ์พื้นที่การใช้งาน



โดนแสงแดดได้แต่ห้ามโดนน้ำ
เหมาะสม
 สำหรับพื้นที่ที่โดนแสงแดดโดยตรงทั้งวัน
ไม่แนะนำ
 สำหรับพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น



โดนน้ำได้แต่ห้ามโดนแสงแดด
เหมาะสม
 สำหรับพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น
ไม่แนะนำ
 สำหรับพื้นที่ที่โดนแสงแดดโดยตรงทั้งวัน

Types of wooden blinds | ชนิดของมู่ลี่ไม้

Premium Raminwood

ใบมู่ลี่คุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัย ไร้สารระเหยมีพิษ เช่น ฟอรัมาลดีไฮด์ เหมาะสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้

Raminwood

ผลิตจากไม้แท้ น้ำหนักเบา ลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับพื้นที่หน้าต่าง ที่โดนแสงแดดได้ปกติ หลีกเลี่ยงการใช้งานพื้นที่ ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ

Basswood

ผลิตจากไม้แท้ ลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับพื้นที่หน้าต่าง โดนแสงแดดได้ปกติ หลีกเลี่ยงการใช้งานพื้นที่ ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ

Foamwood

ผลิตจากไม้สังเคราะห์ จึงไม่ขึ้นรา เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้งานที่มีแสงแดดและความร้อนสูง เพราะจะให้แผ่นมีการบิดงอได้



Premium Raminwood 50 | พื้นผิวเรียบ/สีเรียบ




PRW50-112
CREAM



PRW50-115
LIGHT BROWN




PRW50-116
LIGHT GREY



PRW50-118
ASH BROWN



PRW50-117
GREY



PRW50-120
BLACK

Design Code : **PRW50**

Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm

Content : Premium Raminwood

Weight : 50 g/sqm(±5%)

Purpose : Wooden Blinds (Formaldehyde Free)

Thickness : 2.90 mm(±5%)

Features : Sun Resistant, Keep Dry

Price : 2,450 Baht/Sq.yd



PREMIUM RAMIN 50


Premium Raminwood 50 | พิมพ์ลายไม้



PRW50-830
WHITE MAPLE



PRW50-101
DARK MAPLE



PRW50-102
DARK ASH




PRW50-103
CHERRY



PRW50-202
TEAK



PRW50-866
DARK TEAK



PRW50-800
GOLDEN OAK



Raminwood

- เป็นแผ่นไม้แท้ น้ำหนักเบา ลวดลายสวยงาม
- เหมาะสำหรับพื้นที่หน้าต่าง ที่โดนแสงแดดได้ปกติ
- หลีกเลี่ยงการใช้งานพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ



Raminwood 50 | พื้นผิวเนื้อไม้/พิมพ์ลายไม้



RW50-101
WHITE



RW50-111
GOLDEN OAK



RW50-103
CHERRY



RW50-106
WALNUT



RW50-107
EBONY

Design Code : **RW50**

Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm

Content : Raminwood

Weight : 44 g/sqm(±5%)

Purpose : Wooden Blinds

Thickness : 2.80 mm(±5%)

Features : Sun Resistant, Keep Dry

Price : 1,950 Baht/Sq.yd



RAMINWOOD 50



Basswood 50 | พินพลายไม้



BW50-101
WHITE



BW50-102
BEECH



BW50-105
GOLDEN TEAK



BW50-103
MAPLE



BW50-106
TIGER EYES



BW50- 114
WOOD



BW50-108
WALNUT



BW50-107
PEGON



BW50- 112
DARK MAHOGANY



BW50-109
DARK TEAK

Basswood

- เป็นแผ่นไม้แท้ ลวดลายสวยงาม
- เหมาะสำหรับพื้นที่หน้าต่าง โทนแสงแดดได้ปกติ
- หลีกเลี่ยงการใช้งานพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ

Design Code : **BW50**
 Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
 Content : Basswood
 Weight : 67 g/sqm(±5%)
 Purpose : Wooden Blinds
 Thickness : 2.80 mm(±5%)
 Features : Sun Resistant, Keep Dry
 Price : 1,950 Baht/Sq.yd





Design Code : **BW35**
 Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
 Content : Basswood
 Weight : 54 g/sqm(±5%)
 Purpose : Wooden Blinds
 Thickness : 2.80 mm(±5%)
 Features : Sun Resistant, Keep Dry
 Price : 1,950 Baht/Sq.yd

Basswood 35

| พื้นผิวเรียบ/สีเรียบ



BW35-101
WHITE



BW35-109
BEIGE



BW35-110
GREY



BASSWOOD 35



Basswood 35

| พิมพ์ลายไม้



BW35-103
GOLDEN OAK



BW35-105
WALNUT



BW35-108
PEGON




BW35-104
MAPLE



BW35-107
DARK TEAK



Foamwood 35 | พื้นผิวลายไม้/สีเรียบ




FW35-101
WHITE



FW35-103
LIGHT GREY



FW35-110
DARK BROWN



FW35-107
BLACK

Foamwood

- เป็นแผ่นไม้สังเคราะห์ จึงไม่ขึ้นรา
- เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ
- หลีกเลี่ยงการใช้งานที่มีแสงแดดและความร้อนสูง

Design Code : **FW35**
 Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
 Content : Foamwood
 Weight : 50 g/sqm(±5%)
 Purpose : Wooden Blinds
 Thickness : 3.10 mm(±5%)
 Features : Waterproof, Shade only
 Price : 1,950 Baht/Sq.yd




FOAMWOOD 35



Foamwood 50 | ฟันฟิวเรียม/สีเรียม



FW50-101
WHITE




FW50-102
CREAM



FW50-830
LIGHT GREY



FW50-880
GREY



FW50-899
BLACK

Design Code : **FW50**
 Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
 Content : Foamwood
 Weight : 84 g/sqm(±5%)
 Purpose : Wooden Blinds
 Thickness : 3.40 mm(±5%)
 Features : Waterproof, Shade only
 Price : 1,950 Baht/Sq.yd



FOAMWOOD 50

Foamwood 50 | ฟันฟิวเรียม



FW50-301
WHITE BEECH



FW50-630
MAHOGANY



FW50-633
DARK WOOD



FW50-850
DARK OAK



FW50-628
GOLDEN OAK



FW50-631
PEGON



FW50-690
DARK TEAK



FW50-629
GOLDEN TEAK



FW50-750
WOOD

Design Code : **FW50**
 Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
 Content : Foamwood
 Weight : 84 g/sqm(±5%)
 Purpose : Wooden Blinds
 Thickness : 3.40 mm(±5%)
 Features : Waterproof, Shade only
 Price : 1,950 Baht/Sq.yd



FOAMWOOD 50





Foamwood 50 | ฟีนฟิววูดไม้/สีเรียบ



FW50-001
SNOW



FW50-002
LINEN



FW50-012
SKY



FW50-003
MIST



FW50-004
IRON



FW50-007
CHARCOAL

Design Code : **FW50**
 Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
 Content : Foamwood
 Weight : 84 g/sqm(±5%)
 Purpose : Wooden Blinds
 Thickness : 3.40 mm(±5%)
 Features : Waterproof, Shade only
 Price : 1,950 Baht/Sq.yd



FOAMWOOD 50




Curtain Motor System | ระบบมอเตอร์ผ้าม่าน

นิทาส เทกซ์ไทล์ เป็นผู้จัดจำหน่ายรางม่านมอเตอร์ และอุปกรณ์ของ Somfy อย่างเป็นทางการ ประจำประเทศไทย



มอเตอร์ Irismo Plus มอเตอร์ Irismo Plus Wirefree

Elegance in motion

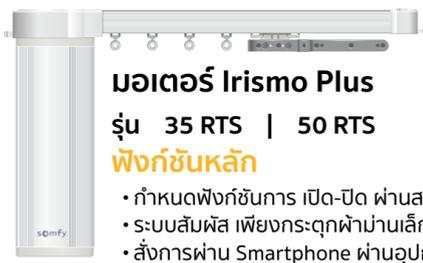

มอเตอร์ Irismo Plus
รุ่น 35 RTS | 50 RTS
ฟังก์ชันหลัก

- กำหนดฟังก์ชันการ เปิด-ปิด ผ่านสวิตช์ติดผนังและแบบรีโมท
- ระบบสัมผัส เพียงกดปุ่มผ้าม่านเล็กน้อย
- สั่งการผ่าน Smartphone ผ่านอุปกรณ์ TaHoma*



สามารถรองรับการติดตั้ง

- รองรับน้ำหนักผ้าม่านได้ไม่เกิน 35/50 กิโลกรัม
- ความยาวราง สูงสุดไม่เกิน 10 เมตร
- รองรับการใช้งานรางม่านแบบดัดโค้ง**
- สามารถกำหนดการเปิดทางเดียวหรือแยกกลาง
- สามารถกำหนดการติดตั้งมอเตอร์ทางด้านซ้ายหรือขวาของราง
- ใช้งานแบตเตอรี่เมื่อไฟดับ

นอกจากนี้ยังมีรุ่น Irismo Plus 35 WT และ 50 WT ซึ่งรองรับระบบบ้านอัจฉริยะเช่นกัน



โซลูชันที่ปรับตัวให้เข้ากับบ้านของคุณ

เรารู้ว่าบ้านแต่ละหลังมีความเฉพาะตัวไม่เหมือนกันเราจึงขอเสนอตัวเลือกต่าง ๆ ที่เข้ากับลักษณะการตกแต่งภายในที่หลากหลาย



มอเตอร์ Irismo Plus Wirefree
รุ่น 35 RTS
ฟังก์ชันหลัก

- กำหนดฟังก์ชันการ เปิด-ปิด ผ่านสวิตช์ติดผนังและแบบรีโมท
- ระบบสัมผัส เพียงกดปุ่มผ้าม่านเล็กน้อย
- สั่งการผ่าน Smartphone ผ่านอุปกรณ์ TaHoma*



สามารถรองรับการติดตั้ง

- รองรับน้ำหนักผ้าม่านได้ไม่เกิน 35 กิโลกรัม
- ความยาวราง สูงสุดไม่เกิน 6 เมตร
- รองรับการใช้งานรางม่านแบบดัดโค้ง**
- สามารถกำหนดการเปิดทางเดียวหรือแยกกลาง
- สามารถกำหนดการติดตั้งมอเตอร์ทางด้านซ้ายหรือขวาของราง
- ใช้แบตเตอรี่ Li-ion สามารถใช้งานได้ประมาณ 6 เดือน เมื่อชาร์ตเต็ม
- ใช้งานแบตเตอรี่เมื่อไฟดับ



มอเตอร์ Glydea Ultra

The ultra-quiet curtain motor

มาตรฐานคุณภาพระดับโลก

เป็นสินค้านำเข้าคุณภาพสูงมาตรฐานฝรั่งเศส ลำ้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถเลื่อนเปิด-ปิดผ้าม่านได้นุ่มนวลเงียบ สิ้น รับน้ำหนักได้มากที่สุดถึง 60 กิโลกรัม

**การติดตั้งรางม่านมอเตอร์ต้องควรปรึกษาช่างผู้ผลิตก่อนสั่งทุกครั้ง



มอเตอร์ Glydea Ultra
รุ่น 35 RTS | 60 RTS
ฟังก์ชันหลัก

- มอเตอร์ทำงานได้นุ่มนวลและเงียบสนิท 38 dBA
- กำหนดฟังก์ชันการ เปิด-ปิด ผ่านสวิตช์ติดผนังและแบบรีโมท
- ระบบสัมผัส เพียงกดปุ่มผ้าม่านเล็กน้อย
- สั่งการผ่าน Smartphone ผ่านอุปกรณ์ TaHoma*



สามารถรองรับการติดตั้ง

- รองรับน้ำหนักผ้าม่านได้ไม่เกิน 35/60 กิโลกรัม
- ความยาวราง สูงสุดไม่เกิน 15 เมตร
- รองรับการใช้งานรางม่านแบบดัดโค้ง**
- สามารถกำหนดการเปิดทางเดียวหรือแยกกลาง
- สามารถกำหนดการติดตั้งมอเตอร์ทางด้านซ้ายหรือขวาของราง
- ใช้งานแบตเตอรี่เมื่อไฟดับ

นอกจากนี้ยังมีรุ่น Glydea Ultra 35 WT และ 60 WT ซึ่งรองรับระบบบ้านอัจฉริยะเช่นกัน



รีโมตควบคุม ระบบ RTS

Situo และ Telis รีโมตควบคุมแบบเฉพาะของ Somfy ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมมอเตอร์ได้จากระยะไกล (ภายในระยะ 200 เมตรในที่เปิดโล่งและระยะ 20 เมตร ผ่านผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น)



Situo 1 RTS Situo 2 RTS Situo 5 RTS Telis 16 RTS

รีโมตควบคุมของ Somfy

- เพื่อควบคุมรางม่านมอเตอร์ทั้งแบบเดี่ยว และแบบรวม
- มีหลากหลายช่องสัญญาณให้เลือกใช้ 1, 2, 5, 16 ช่องสัญญาณง่ายต่อการควบคุมรางม่านมอเตอร์ทั้งแบบเดี่ยว และแบบรวม

สวิตช์ติดผนัง ระบบ RTS

- ควบคุมผ่านสวิตช์ติดผนัง Smoove
- ติดตั้งได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
- มีหลากหลายช่องสัญญาณให้เลือกใช้ 1, 2, 4 ช่องสัญญาณง่ายต่อการควบคุมรางม่านมอเตอร์ทั้งแบบเดี่ยว และแบบรวม



Smoove 1 RTS Smoove 2 RTS Smoove 4 RTS

*TaHoma

ชีวิตสมาร์ตด้วยการควบคุมรางม่านมอเตอร์ เพียงปลายนิ้ว

- เป็นอุปกรณ์ตัวกลางเชื่อมต่อรางม่านมอเตอร์ กับ สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน TaHoma by Somfy
- TaHoma เชื่อมต่อกับรางม่านมอเตอร์ผ่านระบบ RTS และสมาร์ทโฟน ผ่าน Wifi
- TaHoma ตัวเดียวสามารถเชื่อมต่อกับระบบรางม่านมอเตอร์ของ Somfy ได้ทั้งหมด (ในระยะ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม)
- ฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ เช่น เปิด-ปิด ตั้งเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ สามารถตั้งค่าได้ที่แอปพลิเคชัน TaHoma by Somfy



TaHoma by Somfy

is available for iOS and Android Smartphones



RTS (Radio Technology Somfy)

เทคโนโลยีการสั่งการรางม่านมอเตอร์ผ่านคลื่นวิทยุ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Somfy



WireFree™

เทคโนโลยีรางม่านมอเตอร์แบบไร้สาย โดยใช้แบตเตอรี่แทนการเดินสายไฟใต้ฝ้า





בלאידי באי לייף
BLINDED
BY LOVE

WOODEN & ROLLER
מגלליי בלינדיס מאןמיון

   NITAS TESSILE
www.nitas-tessile.com