



NITAS
TESSILE

ร็อดแอนด์โรล คอลเล็กชั่น

rock & roll

Roller Blind & Wooden Blind Collection



CLICK
TO OPEN

rock & roll

ROLLER BLINDS

ม่านม้วน



NITAS
TESSILE

Roller Blinds System | ระบบของม่านม้วน

No Cover Pipe | ม่านม้วนแบบไม่มีบังราง



Pipe 28 mm (Black/White)



Pipe 38 mm (Black/White)

Pipe 28 mm

รางม่าน ความกว้างมาตรฐาน 1.50 เมตร สูง 1.80 เมตร
(ถ้าขนาดเกินมาตรฐาน กรุณาติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ ก่อนสั่งซื้อ)

With Cover Pipe | ม่านม้วนแบบมีบังราง



Pipe 28 mm (Black/White)



Pipe 38 mm (Black/White)

Pipe 38 mm

รางม่าน ความกว้างมาตรฐาน 1.80 เมตร สูง 2.20 เมตร
(ถ้าขนาดเกินมาตรฐาน กรุณาติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ ก่อนสั่งซื้อ)


Special Pipe | รางม่านม้วนแบบพิเศษ

รางขนาด 48 มิลลิเมตร และ 58 มิลลิเมตร ไม่มีรางบน, บังรางทั้งสองแบบ สามารถทำได้ เริ่มตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไป



Special Pipe 48 mm

รางกลมม่านม้วนแบบพิเศษ 48 มิลลิเมตร ไม่มีสปริงพ่อนแรง
สามารถใช้กับม่านม้วนระบบธรรมดา ความกว้าง 2.50 - 3.00 เมตร

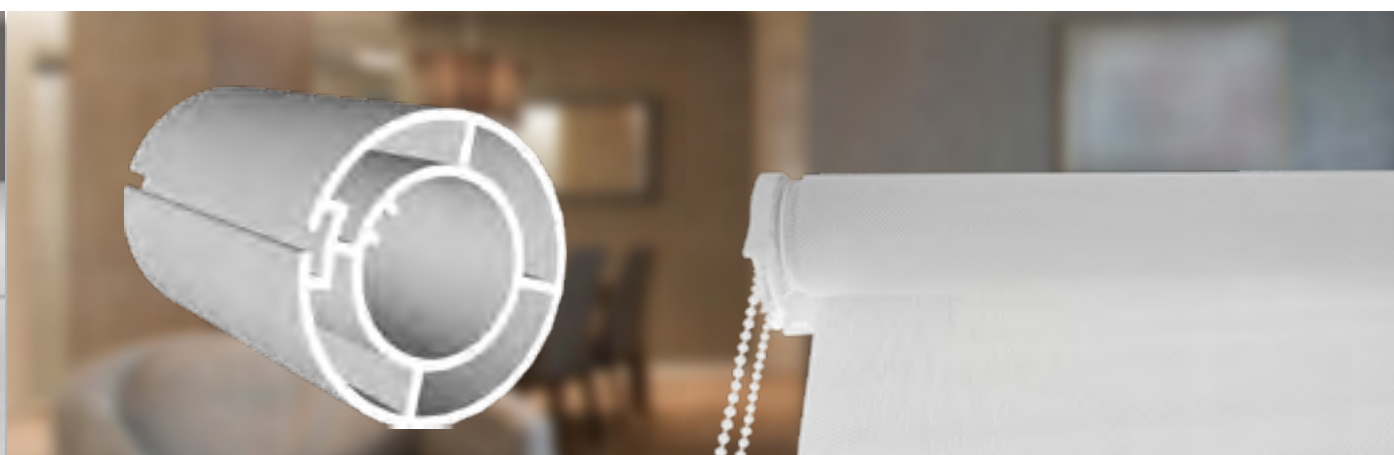

Special Pipe 58 mm

รางกลมม่านม้วนแบบพิเศษ 58 มิลลิเมตร พร้อมสปริงพ่อนแรง
สามารถใช้กับม่านม้วนระบบธรรมดา ความกว้าง 3.50 - 4.50 เมตร

Roller Blinds Chain | โซ่ม่านม้วน

โซ่ม่านม้วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร และ 7.3 มิลลิเมตร

Plastic Chain
4.5 x 6 mm



RC01
WHITE



RC22
BLACK

Metal Chain
4.5 x 6 mm



RC23
STAINLESS



RC24
STEEL

Plastic Chain
7.3 x 10.3 mm




RC25
CLEAR

Bottom Rail | รางถ่วงชายล่าง

รางถ่วงชายล่างมีให้เลือก 2 แบบ รางล่างกลม และรางล่างแบน




WHITE ROUND
BOTTOM RAIL

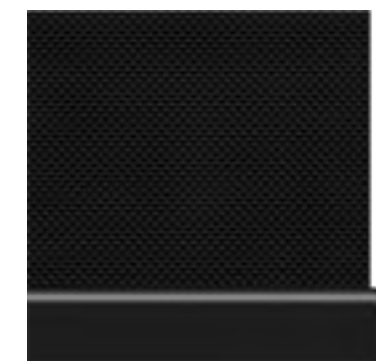

BLACK ROUND
BOTTOM RAIL



WHITE SQUARE
BOTTOM RAIL

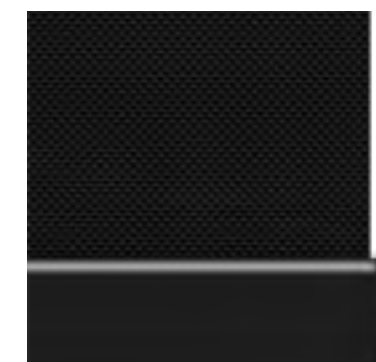

BLACK SQUARE
BOTTOM RAIL

Spring System | ระบบสปริงพ่อนแรง ม่านม้วน



การทดแรง	Reduce Spring ชุดสปริงพ่อนแรง	Reduce Spring (Inclass) ชุดสปริงพ่อนแรง รุ่นอินคลาส	Semi Auto Spring Lock (Inclass) ชุดสปริงล็อก กิ่งอัตโนมัติ รุ่นอินคลาส
	ใช้ทดแรงขึ้น และลงของ ชุดม่านม้วน	ใช้ทดแรงขึ้น และลงของ ชุดม่านม้วน	ใช้งานโดยการดึงลง และดึงเก็บใบม่าน ด้วยการกระตุกลงเบาๆ ม่านม้วนจะเก็บขึ้น เอง
	< 4.5-5.0 เมตร	3.0-5.0 เมตร	< 1.8 เมตร
	< 3 เมตร	< 2.5 เมตร	1.0 - 1.8 เมตร
	มีรางบน	ไม่มีรางบน	

หมายเหตุ หากขนาดเกินจากนี้ กรุณาติดต่อสอบถามทางบริษัท

Guild Rail | ระบบรางข้างกันแสง




คุณสมบัติพิเศษของม่านม้วนระบบรางข้าง

ใช้ประกบด้านข้างซ้ายขวาของตัวม่านเพื่อเพิ่มความสวยงามเรียบร้อยให้กับม่านม้วน และยังช่วยเก็บแสงที่จะลอดเข้ามาจากด้านข้างของม่านม้วน เพิ่มความเป็นส่วนตัวและเก็บแสงได้สนิทยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเก็บเสียงกระทบที่เกิดจากรางล่างม่านม้วนแกว่งตัวได้อีกด้วย

ประกอบไปด้วย

- รางข้าง ซ้าย/ขวา มีสีขาวและดำ
- เส้นสักหลาดพิเศษเพื่อเก็บเสียงและเพิ่มความสิ้นไหลในการใช้งานม่านม้วน
- รางถ่วงชายผ้าแบบเหลี่ยมพิเศษ มีสีขาวและดำ

Roller Blinds Motor System | ระบบมอเตอร์ม่านม้วน

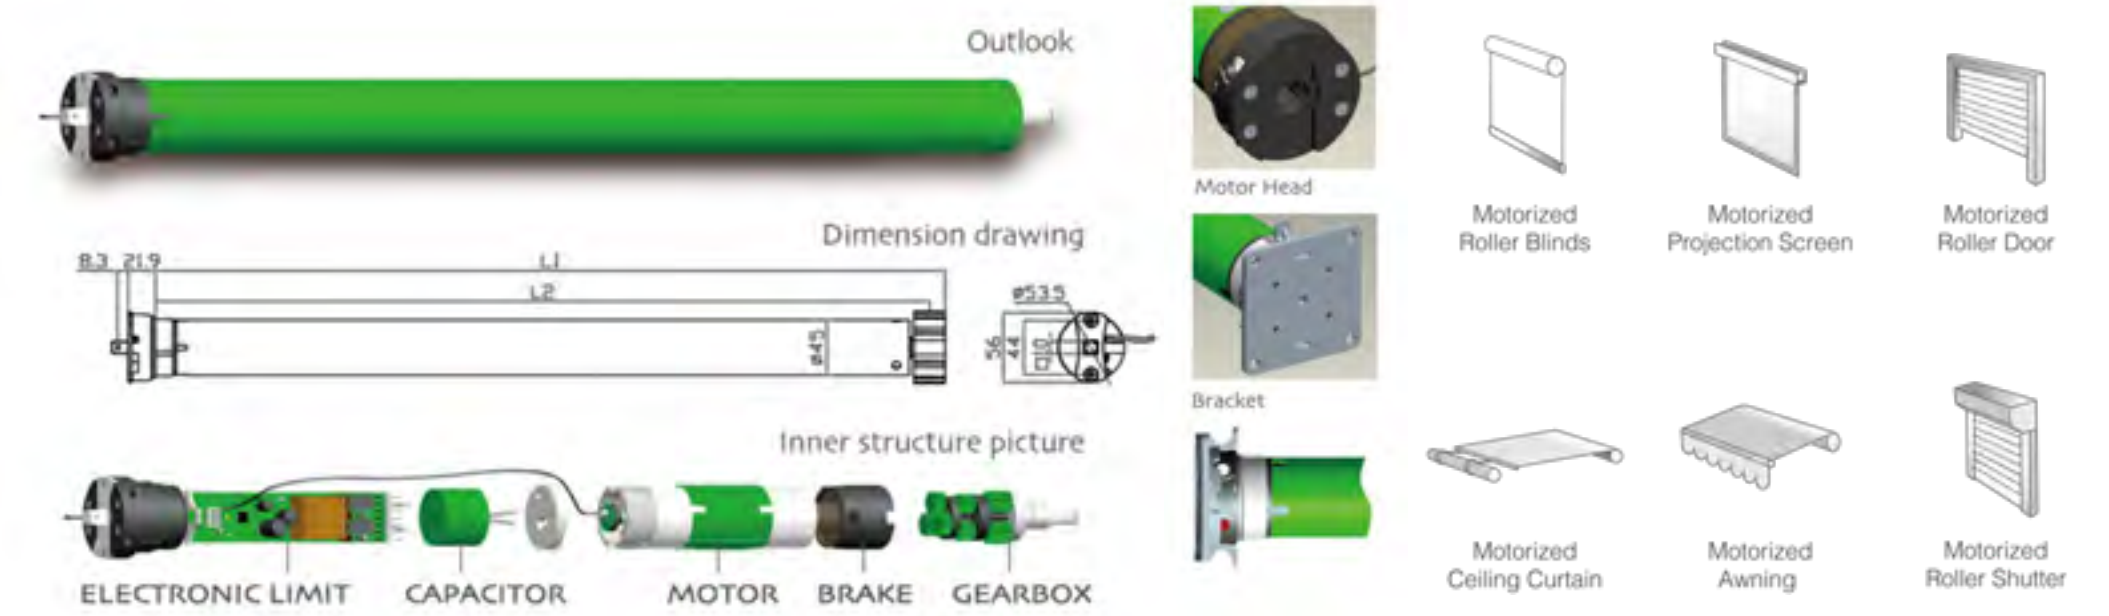

NT45

มอเตอร์ม่านม้วนที่ดี ที่สุดมาตรฐานของ Nitas Tessile

- รับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 65 กิโลกรัม
- รับประกันมอเตอร์นานสูงสุดถึง 5 ปี
- ระบบมอเตอร์สามารถใช้ได้ทั้ง ม่านม้วน, ชัตเตอร์ประตู, ม่านม้วนหลังคา, กันสาด

รุ่น	แรงบิด	ความเร็ว	แรงดันไฟฟ้า	ความถี่	กำลังไฟฟ้า	รับน้ำหนักสูงสุด
NT45R-6/28	6 N.m	28 rpm	230 V	50 Hz	133 W	20 kg
NT45E-20/26	20 N.m	26 rpm	230 V	50 Hz	205 W	65 kg

หมายเหตุ ขาจับมอเตอร์รุ่นพิเศษระยะห่างระหว่างมอเตอร์เพียง 3.5 ซม. เท่านั้น



สวิตช์ติดผนัง
15 ช่องสัญญาณ



รีโมทไร้สาย
15 ช่องสัญญาณ

ระบบการควบคุม

- สวิตช์ ติดผนัง 15 ช่องสัญญาณ
- รีโมทไร้สาย 15 ช่องสัญญาณ

หมายเหตุ ใช้รีซีฟเวอร์บัวอิน



CE Certification
(Europe)



Wireless
Emission Frequency
Certification (USA)



Radio Technology Nitas



5 YEAR
WARRANTY
by NITAS TESSILE

Roller Blinds Motor System

ระบบมอเตอร์ม่านม้วน



SOMFY RBS

มอเตอร์ม่านม้วนตัวมาตรฐานของ Somfy

- ระบบการทำงานเงียบ เสียงมอเตอร์ทำงานเบาเพียง 47 dBA
- รับประกันมอเตอร์นานสูงสุดถึง 5 ปี

รุ่น	Somfy RBS 6/17	Somfy RBS 6/32	Somfy RBS 10/17	Somfy RBS 10/32	Somfy RBS 15/17
แรงบิด	6 N.m		10 N.m		15 N.m
ความเร็ว	17 rpm	32 rpm	17 rpm	32 rpm	17 rpm
แรงดันไฟฟ้า	230 V				
ความถี่	50 Hz				
กำลังไฟฟ้า	90 W	120 W		160 W	140 W
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	0.45 A	0.5 A		0.75 A	0.65 A
น้ำหนัก	1.85 kg	2.214 kg	1.985 kg	2.215 kg	2.12 kg
การถ่ายเทความร้อน	140°C			150°C	
ระดับเสียง	47 dBA	52 dBA	47 dBA	54 dBA	50 dBA
มาตรฐาน	EN6 0335-2-97, EN3 01489-3, EN3 00-220-3				

somfy®

Somfy By NITAS TESSILE
Made in France

ระบบการควบคุม



Wall Switch

สวิตช์ติดผนัง



1 Channel



4 Channel



16 Channel

Wireless Remote

รีโมทไร้สาย



Connexoon Window RTS App

เทคโนโลยีควบคุมผลิตภัณฑ์ RTS

บน Smartphone ทั้ง iOS และ Android




rock & roll

BLACKOUT

ม่านม้วนทึบแสง

Design No.	Openness Factor	Content	Width (cm)	Weight (g/sqm) ±5%	Standard	Price/Sq.yd
BB01 LONDON (J)	0%	100% P	200/250/300	340	UV	1,200.-
BB02 PARIS (SJ)	0%	100% P	200/250	250	UV	1,200.-
BB03 STOCKHOLM	0%	100% P	200/260	340	UV	1,200.-
BB04 MADRID (SWM)	0%	100% P	240	305	UV	1,200.-
BB05 ROME (WJ)	0%	100% P	240	310	UV	1,200.-
BB06 PRAGUE (F)	0%	70% PVC, 30% P	200/250/300	550	UV	1,900.-
BB07 BERLIN (F)	0%	100% P	200/280	400	UV	1,200.-
BB08 ATHENS (WFMJ)	0%	75% PVC, 25% F	200/254	500	UV	1,200.-
BB09 MOSCOW	0%	100% P	300	370	UV	1,900.-
BB10 VIENNA (M)	0%	100% P	300	360	UV	1,900.-




PROPERTY

- F : Flame Retardant (กันไฟลาม)
M : Antifungal (ยับยั้งการเกิดเชื้อรา)
J : Printable (สามารถพิมพ์รูปภาพได้)
S : Silver Coated (เคลือบสีเงินด้านหลังผ้า)
W : Water Proof (กันน้ำ)

MATERIAL

- F : Fiberglass
P : Polyester
PVC : Polyvinylchloride

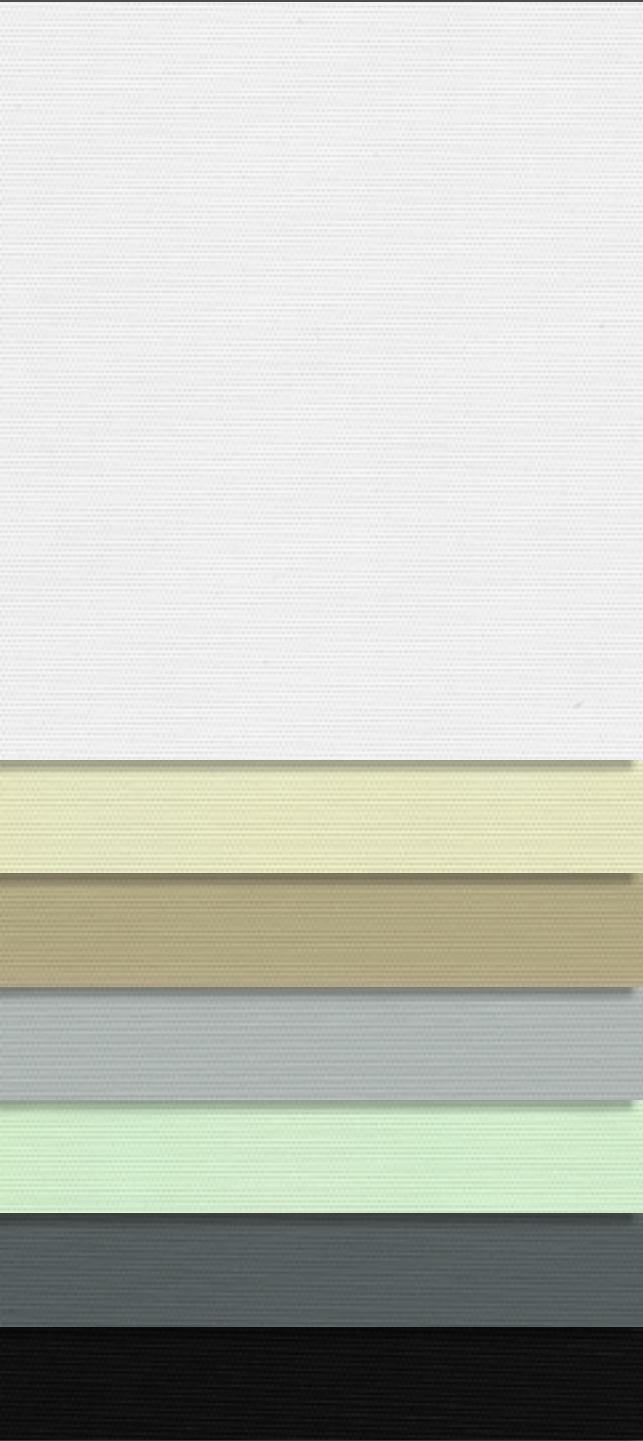

BB01-01
WHITE

BB01-02
IVORY


BB01-03
BEIGE

BB01-04
GREY

BB01-05
GREEN

BB01-06
DARK GREY

BB01-07
BLACK

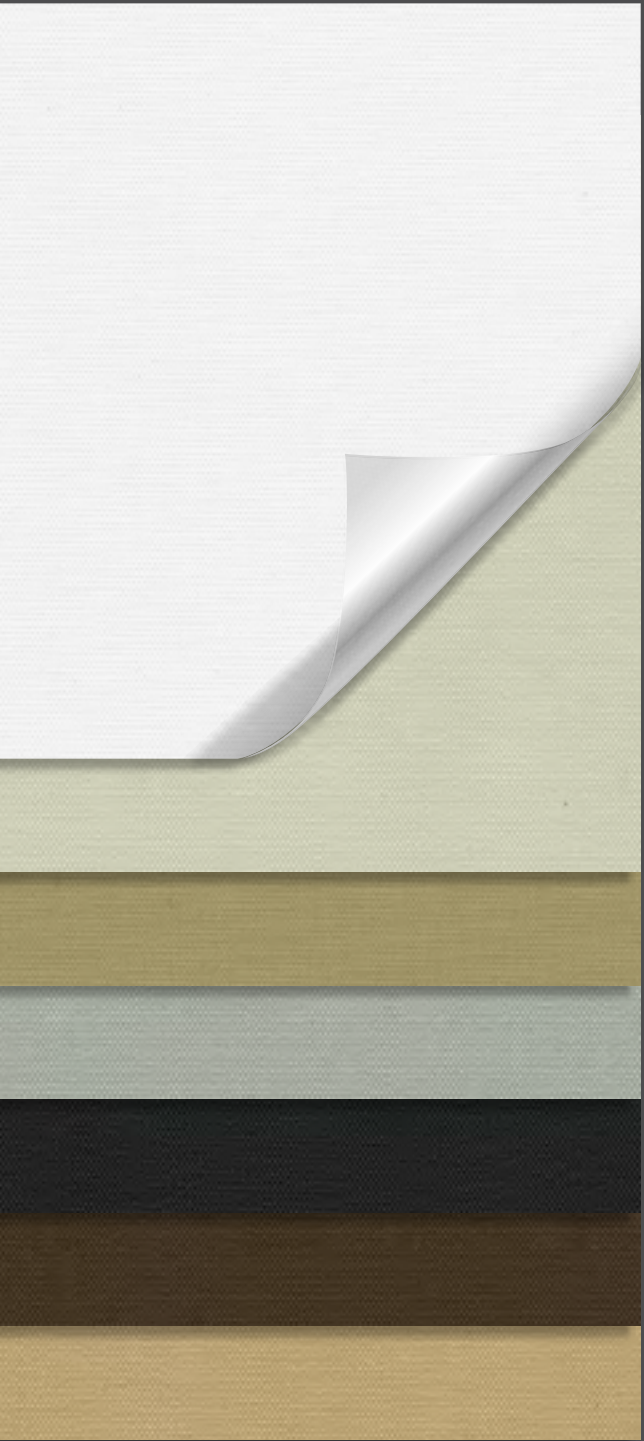

Flip over the fabric to show
silver coated

BB02-01
WHITE/SILVER

BB02-02
IVORY/SILVER

BB02-03
BEIGE/SILVER

BB02-04
GREY/SILVER

BB02-05
BLACK/SILVER

BB02-06
BROWN/SILVER

BB02-07
LIGHT OAK/SILVER

Design : **BB01 LONDON (J)**

Content : 100% Polyester

Width : 200 | 250 | 300 cm

Weight : 340 g/sqm (±5%)

Thickness : 0.33 mm (±5%)

Openness Factor : 0%

Colour Fastness : N/A

Price : 1,200 Baht/sq.yd

Standard : UV Protection | Printable | Oeko-tex Standard 100



Design : **BB02 PARIS (SJ)**

Content : 100% Polyester

Width : 200 | 250 cm

Weight : 250 g/sqm (±5%)


Thickness : 0.38 mm (±5%)

Openness Factor : 0%

Colour Fastness : N/A

Price : 1,200 Baht/sq.yd

Standard : UV Protection | Silver Coated | Printable |
Oeko-tex Standard 100

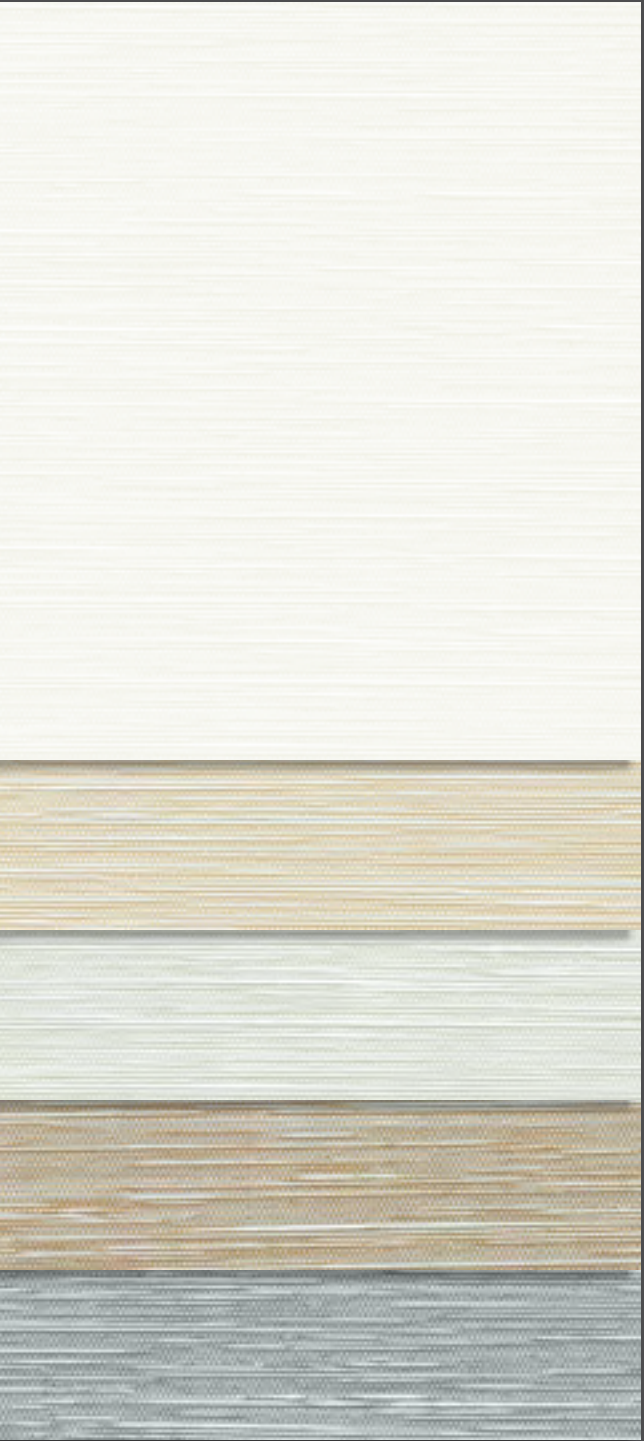

BB03-01
WHITE

BB03-02
BEIGE

BB03-03
GREY

BB03-04
BROWN

BB03-05
DARK GREY

Design : **BB03 STOCKHOLM**

Content : 100% Polyester

Width : 200 | 260 cm

Weight : 340 g/sqm (±5%)

Thickness : 0.52 mm (±5%)


Openness Factor : 0%

Colour Fastness : N/A

Price : 1,200 Baht/sq.yd

Standard : UV Protection | Oeko-tex Standard 100



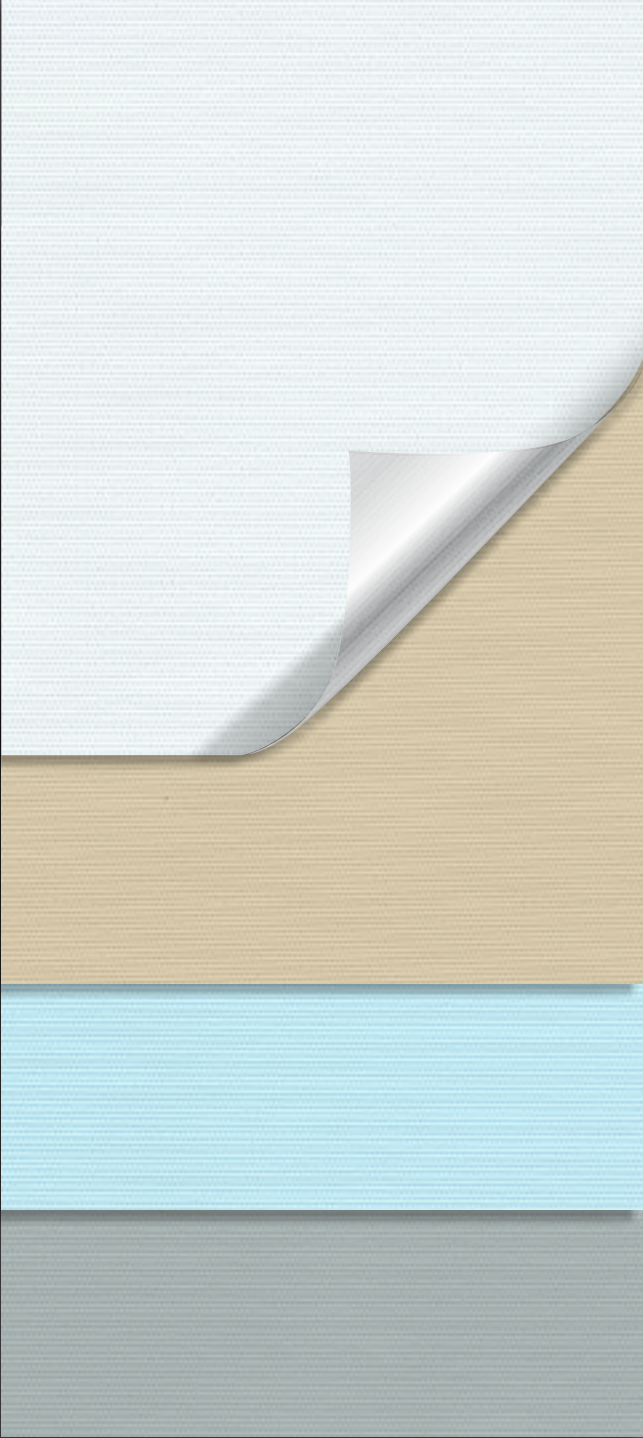


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 


Flip over the fabric to show
silver coated

BB04-01
WHITE/SILVER

BB04-02
BEIGE/SILVER

BB04-03
BLUE/SILVER

BB04-04
GREY/SILVER

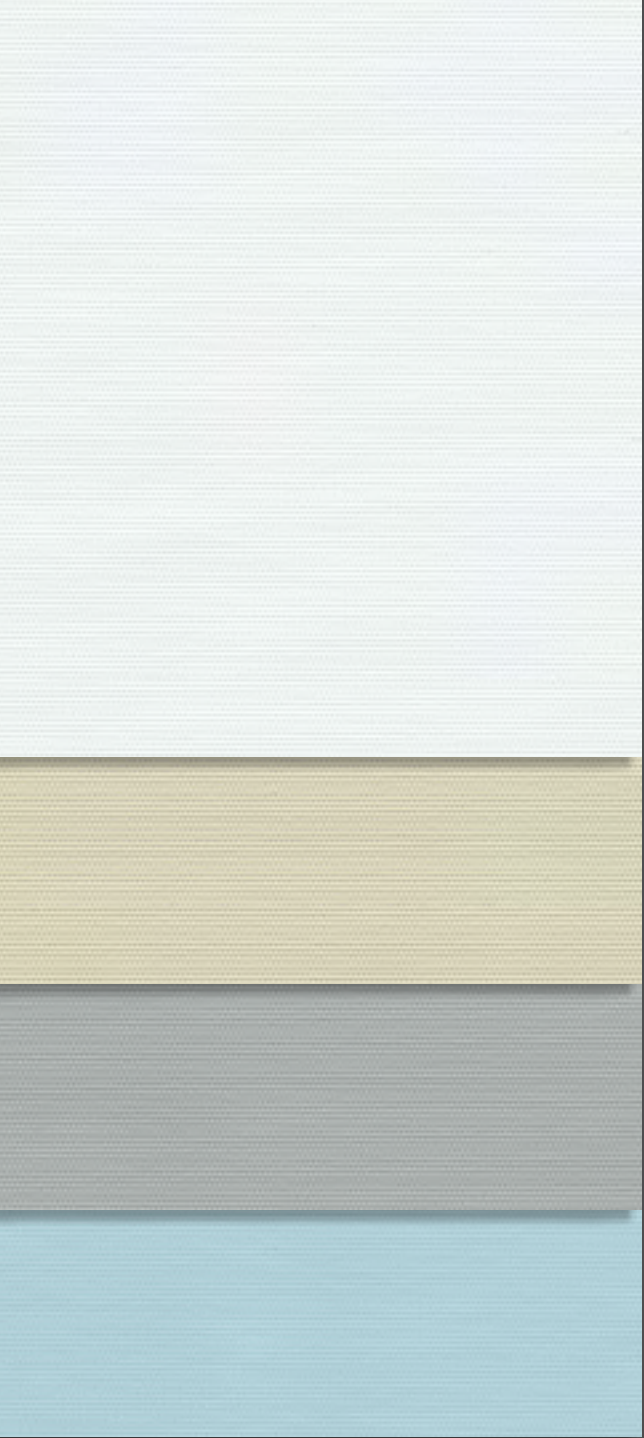


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

BB05-01
WHITE/WHITE

BB05-02
BEIGE/BEIGE

BB05-03
GREY/GREY

BB05-04
BLUE/BLUE

Design : **BB04 MADRID (SWM)**

- Content** : 100% Polyester
Width : 240 cm
Weight : 305 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.34 mm (±5%)
Openness Factor : 0%
Colour Fastness : Grade 6 (max 8)
Price : 1,200 Baht/sq.yd
Standard : UV Protection | Silver Coated | Water Proof | Antifungal |
Oeko-tex Standard 100



Design : **BB05 ROME (WJ)**

- Content** : 100% Polyester
Width : 240 cm
Weight : 310 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.33 mm (±5%)
Openness Factor : 0%
Colour Fastness : Grade 6 (max 8)
Price : 1,200 Baht/sq.yd
Standard : UV Protection | Water Proof | Printable |
Oeko-tex Standard 100



BB06-01
WHITE

BB06-02
BEIGE

BB06-03
GREY

Design : **BB06 PRAGUE (F)**

- Content** : 70% PVC, 30% Polyester
Width : 200 | 250 | 300 cm
Weight : 550 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.74 mm (±5%)
Openness Factor : 0%
Colour Fastness : Class 4.5 (max 5)(AATCC 16-2003)
Price : 1,900 Baht/sq.yd
Standard : UV Protection | Flame Retardant (NFPA 701)



BB07-01
IVORY

BB07-02
CREAM

BB07-03
KHAKI

Design : **BB07 BERLIN (F)**

- Content** : 100% Polyester
Width : 200 | 280 cm
Weight : 400 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.70 mm (±5%)
Openness Factor : 0%
Colour Fastness : N/A
Price : 1,200 Baht/sq.yd
Standard : UV Protection | Flame Retardant (NFPA 701) |
Oeko-tex Standard 100



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 



- BB08-01
WHITE/WHITE
- BB08-02
CREAM/CREAM
- BB08-03
GREY/GREY
- BB08-04
IVORY/IVORY
- BB08-05
LINEN/LINEN
- BB08-06
DARK GREY/DARK GREY

Design	: BB08 ATHENS (WFMJ)
Content	: 75% PVC, 25% Fiberglass
Width	: 200 254 cm
Weight	: 500 g/sqm (±5%)
Thickness	: 0.38 mm (±5%)
Openness Factor	: 0%
Colour Fastness	: N/A
Price	: 1,200 Baht/sq.yd
Standard	: UV Protection Water Proof Flame Retardant (BS 5867 PART 2 TYPE B) Antifungal (ASTM G21) Printable Oeko-tex Standard 100



- BB09-01
WHITE
- BB09-02
BEIGE
- BB09-03
BROWN
- BB09-04
GREY
- BB09-05
DARK GREY

Design	: BB09 MOSCOW
Content	: 100% Polyester
Width	: 300 cm
Weight	: 370 g/sqm (±5%)
Thickness	: 0.55 mm (±5%)
Openness Factor	: 0%
Colour Fastness	: N/A
Price	: 1,900 Baht/sq.yd
Standard	: UV Protection Oeko-tex Standard 100



- BB10-01
WHITE
- BB10-02
CREAM
- BB10-03
BEIGE
- BB10-04
GREY
- BB10-05
DARK GREY

Design	: BB10 VIENNA (M)
Content	: 100% Polyester
Width	: 300 cm
Weight	: 360 g/sqm (±5%)
Thickness	: 0.65 mm (±5%)
Openness Factor	: 0%
Colour Fastness	: N/A
Price	: 1,900 Baht/sq.yd
Standard	: UV Protection Antifungal (ASTM G21) Oeko-tex Standard 100






rock & roll

SUNSCREENS

ม่านม้วนกรองแสง

Design No.	Openness Factor	Content	Width (cm)	Weight (g/sqm) ±5%	Standard	Price/Sq.yd
S101 BANGKOK (F)	1%	73% PVC, 27% P	200/250	515		2,100.-
S102 TOKYO (FM)	1%	70% PVC, 30% P	200/250/300	470		2,100.-
S301 BEIJING (F)	3%	70% PVC, 30% P	200/250/300	455		1,200.-
S302 NEW DELHI (FM)	3%	70% PVC, 30% P	200/250/300	440		1,900.-
S501 MANILA (FM)	5%	70% PVC, 30% P	200/250/300	410		1,200.-
S502 HANOI (F)	5%	70% PVC, 30% P	200/250/300	520		1,200.-
S503 JAKARTA (SF)	5%	70% PVC, 30% P	200/250/300	550		1,900.-
S504 VIENTIANE (F)	5%	70% PVC, 30% P	200/250/300	428		1,200.-
S505 SEOUL (F)	5%	70% PVC, 30% P	200/250/300	428		2,100.-



PROPERTY

F : Flame Retardant (กันไฟลาม)
M : Antifungal (ยับยั้งการเกิดเชื้อรา)
J : Printable (สามารถพิมพ์รูปภาพได้)
S : Silver Coated (เคลือบสีเงินด้านหลังผ้า)
W : Water Proof (กันน้ำ)

MATERIAL

F : Fiberglass
P : Polyester
PVC : Polyvinylchloride




S101-01
WHITE

S101-02
GREY

S101-03
BEIGE

Design : **S101 BANGKOK (F)**
Content : 73% PVC, 27% Polyester
Width : 200 | 250 cm
Weight : 515 g/sqm (±5%)
Thickness : 1.00 mm (±5%)
Openness Factor : 1%
Colour Fastness : Grade 8 (max 8)
Price : 2,100 Baht/sq.yd
Standard : UV Protection | Flame Retardant (NFPA 701)

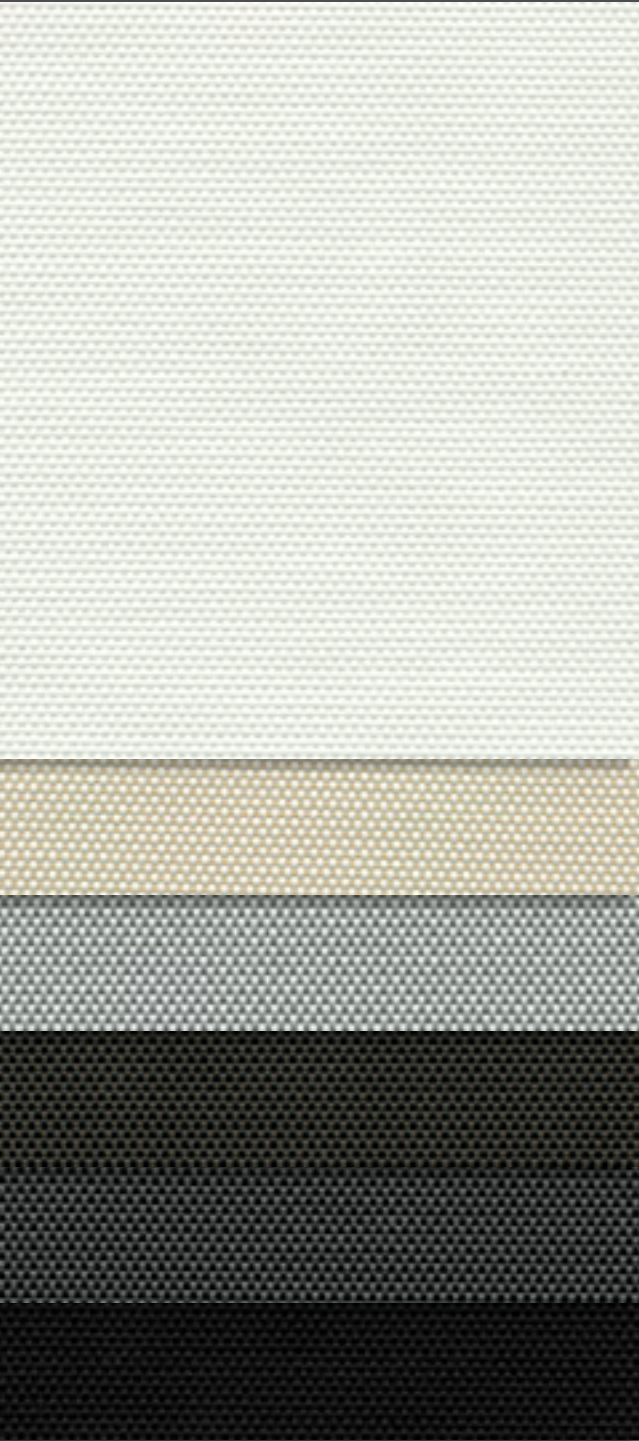

S102-01
WHITE/WHITE

S102-02
WHITE/BEIGE


S102-03
WHITE/GREY

S102-04
BLACK/BROWN

S102-05
BLACK/GREY

S102-06
BLACK/BLACK

Design : **S102 TOKYO (FM)**
Content : 70% PVC, 30% Polyester
Width : 200 | 250 | 300 cm
Weight : 470 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.65 mm (±5%)
Openness Factor : 1%
Colour Fastness : Class 4.5 (max 5) AATCC 16-2003
Price : 2,100 Baht/sq.yd
Standard : UV Protection | Flame Retardant (NFPA 701) | Antifungal (ASTM G21) | Oeko-tex Standard 100

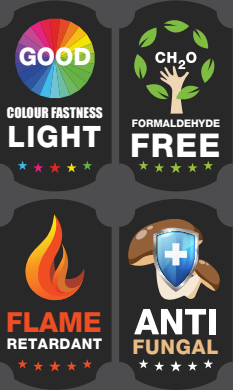




Design	: S301 BEIJING (F)
Content	: 70% PVC, 30% Polyester
Width	: 200 250 300 cm
Weight	: 455 g/sqm (±5%)
Thickness	: 0.75mm (±5%)
Openness Factor	: 3%
Colour Fastness	: Grade 8 (max 8) IOS 105: B02
Price	: 1,200 Baht/sq.yd
Standard	: UV Protection Flame Retardant (NFPA 701) Oeko-tex Standard 100 Made in Thailand



Design	: S302 NEW DELHI (FM)
Content	: 70% PVC, 30% Polyester
Width	: 200 250 300 cm
Weight	: 440 g/sqm (±5%)
Thickness	: 0.62 mm (±5%)
Openness Factor	: 3%
Colour Fastness	: Class 4.5 (max 5) AATCC 16-2003
Price	: 1,900 Baht/sq.yd
Standard	: UV Protection Flame Retardant (NFPA 701) Antifungal (ASTM G21) Oeko-tex Standard 100 Made in Thailand




Design	: S501 MANILA (FM)
Content	: 70% PVC, 30% Polyester
Width	: 200 250 300 cm
Weight	: 410 g/sqm (±5%)
Thickness	: 0.55 mm (±5%)
Openness Factor	: 5%
Colour Fastness	: Class 4.5 (max 5) AATCC 16-2003
Price	: 1,200 Baht/sq.yd
Standard	: UV Protection Flame Retardant (NFPA 701) Antifungal (ASTM G21) Oeko-tex Standard 100

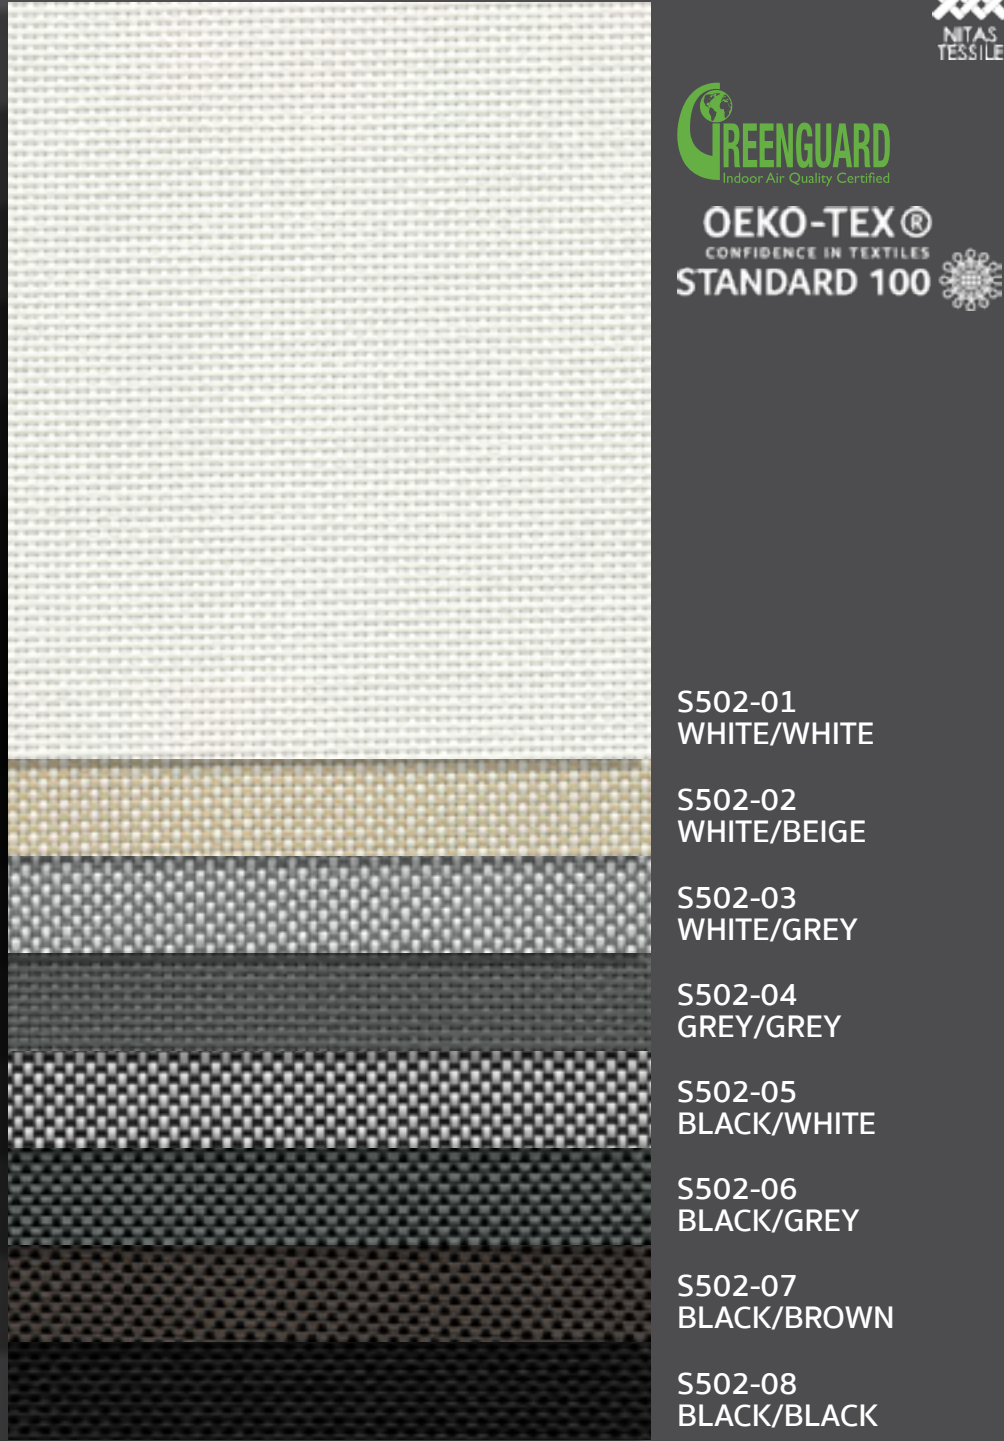

Design	: S502 HANOI (F)
Content	: 70% PVC, 30% Polyester
Width	: 200 250 300 cm
Weight	: 520 g/sqm (±5%)
Thickness	: 0.70 mm (±5%)
Openness Factor	: 5%
Colour Fastness	: Class 4.5 (max 5) AATCC 16-2003
Price	: 1,200 Baht/sq.yd
Standard	: UV Protection Flame Retardant (NFPA 701) Oeko-tex Standard 100



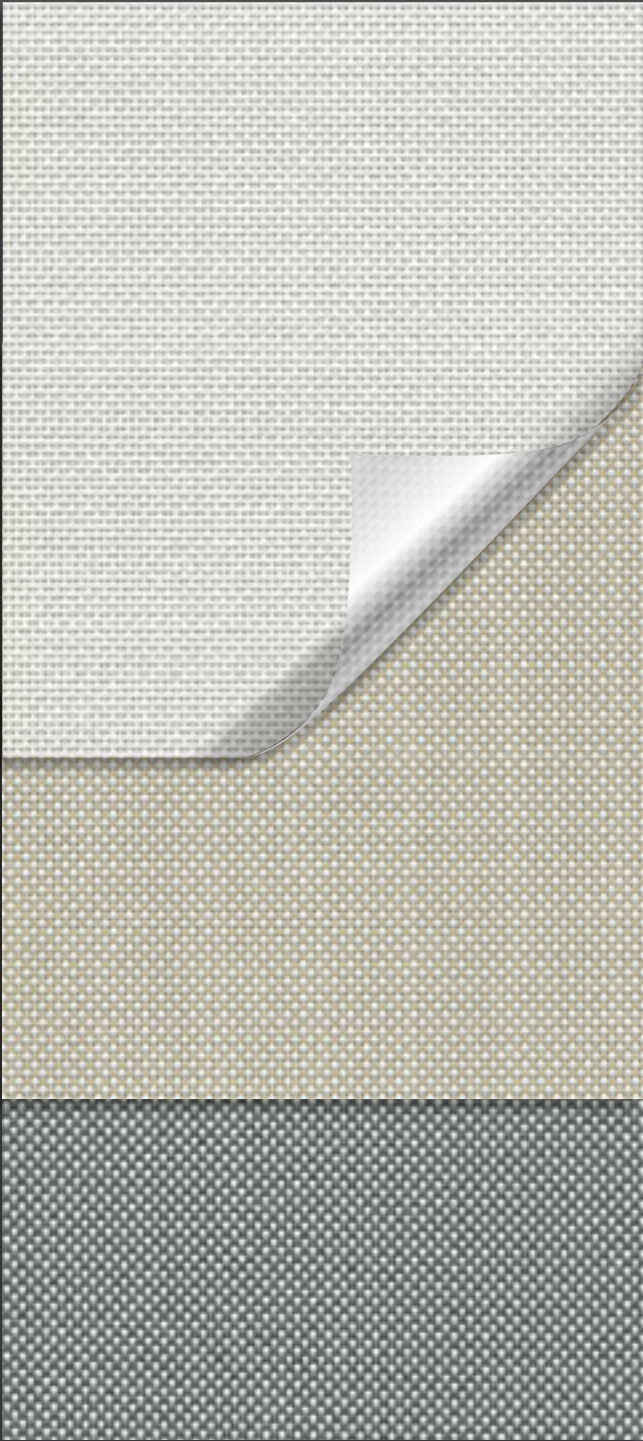


 Flip over the fabric to show silver coated

S503-01
WHITE/SILVER

S503-02
BEIGE/SILVER

S503-03
GREY/SILVER

Design	: S503 JAKARTA (SF)
Content	: 70% PVC, 30% Polyester
Width	: 200 250 300 cm
Weight	: 550 g/sqm (±5%)
Thickness	: 0.65 mm (±5%)
Openness Factor	: 5%
Colour Fastness	: Class 4.5 (max 5) AATCC 16-2003
Price	: 1,900 Baht/sq.yd
Standard	: UV Protection Silver Coated Flame Retardant (NFPA 701)

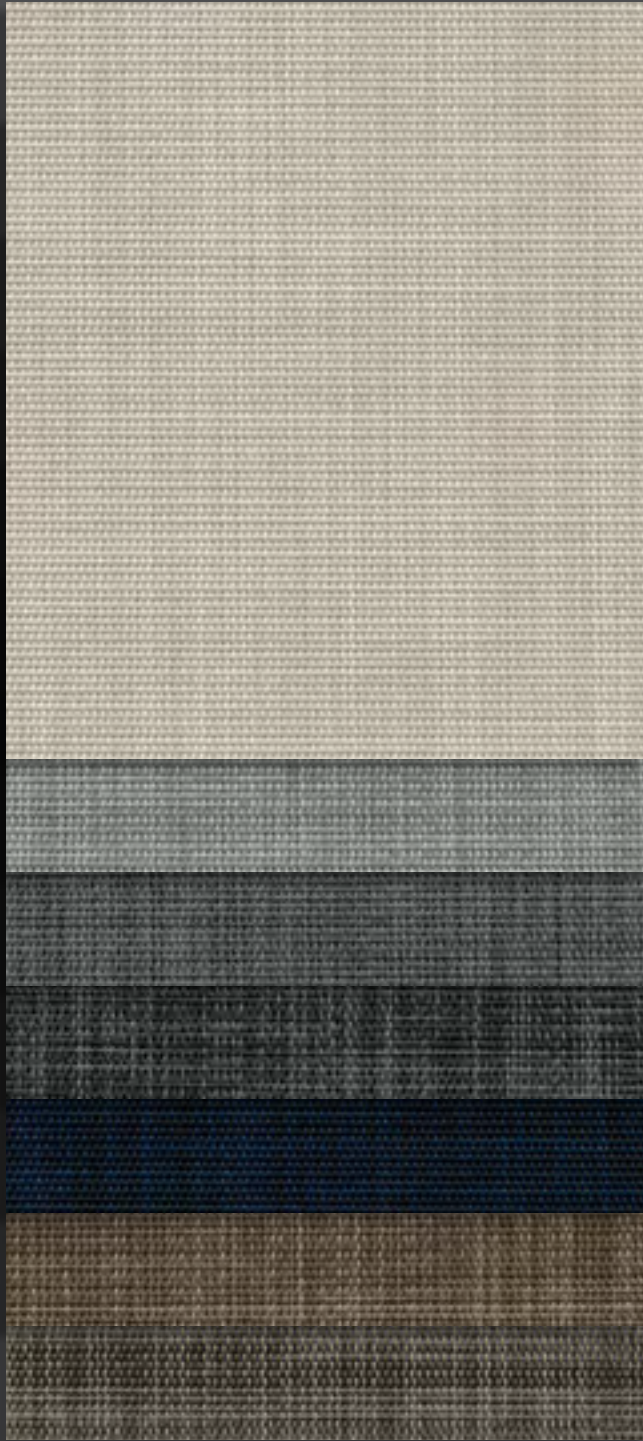

S504-01
BEIGE

S504-02
LIGHT GREY

S504-03
GREY


S504-04
DARK GREY

S504-05
BLUE

S504-06
BROWN

S504-07
KHAKI

Design	: S504 VIENTIANE (F)
Content	: 70% PVC, 30% Polyester
Width	: 200 250 300 cm
Weight	: 428 g/sqm (±5%)
Thickness	: 0.70 mm (±5%)
Openness Factor	: 5%
Colour Fastness	: Class 4.5 (max 5) AATCC 16-2003
Price	: 1,200 Baht/sq.yd
Standard	: UV Protection Flame Retardant (NFPA 701)

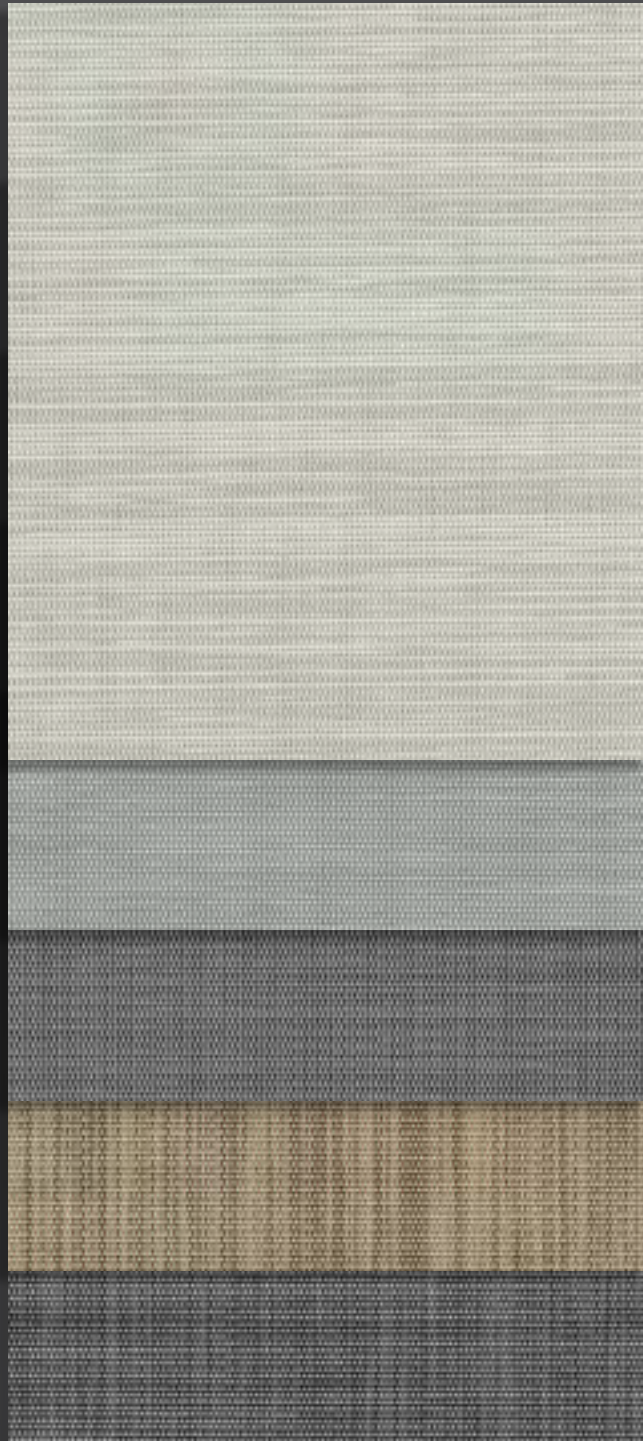

S505-01
WHITE

S505-02
LIGHT GREY

S505-03
GREY

S505-04
BROWN

S505-05
BLACK

Design	: S505 SEOUL (F)
Content	: 70% PVC, 30% Polyester
Width	: 200 250 300 cm
Weight	: 428 g/sqm (±5%)
Thickness	: 0.73 mm (±5%)
Openness Factor	: 5%
Colour Fastness	: N/A
Price	: 2,100 Baht/sq.yd
Standard	: UV Protection Flame Retardant (NFPA 701) Oeko-tex Standard 100



rock & roll

OUTDOOR

ม่านม้วนเอาท์ดอร์

Design No.	Openness Factor	Content	Width (cm)	Weight (g/sqm) ±5%	Standard	Price
U101 SYDNEY (FM)	1%	70% PVC, 30% P	200/250/300	600		2,500.-



PROPERTY

F : Flame Retardant (กันไฟลาม)
M : Antifungal (ยับยั้งการเกิดเชื้อรา)
J : Printable (สามารถพิมพ์รูปภาพได้)
S : Silver Coated (เคลือบสีเงินด้านหลังผ้า)
W : Water Proof (กันน้ำ)

MATERIAL

F : Fiberglass
P : Polyester
PVC : Polyvinylchloride



U101-01
WHITE

U101-02
CREAM

U101-03
LIGHT GREY

U101-04
GREY

U101-05
DARK GREY

Design : U101 SYDNEY (FM)

Content : 70% PVC, 30% Polyester
Width : 200 | 250 | 300 cm
Weight : 600 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.80 mm (±5%)
Openness Factor : 1%
Colour Fastness : Grade 8 (max 8)
Price : 2,500 Baht/sq.yd
Standard : UV Protection | Flame Retardant (NFPA 701) | Antifungal (ASTM G21)



rock & roll WOODEN BLINDS

บ้านมูลี่

Wooden Blinds Rail | รางมูลี่



Rail Box | กล่องรางแบบสอดใบมูลี่

- ตัวโครงกล่องสีตามตัวเลือกด้านล่าง
- ปิดหน้ากล่องด้วยใบมูลี่ สีเดียวกับ ใบมูลี่




Cover Rail box | กล่องครอบรางแบบทำสีตามใบมูลี่

- ตัวโครงกล่องทำสี ตามใบมูลี่

Ladder Cord 50 mm

| เชือกบันได สำหรับใบมูลี่ขนาด 50 มม.

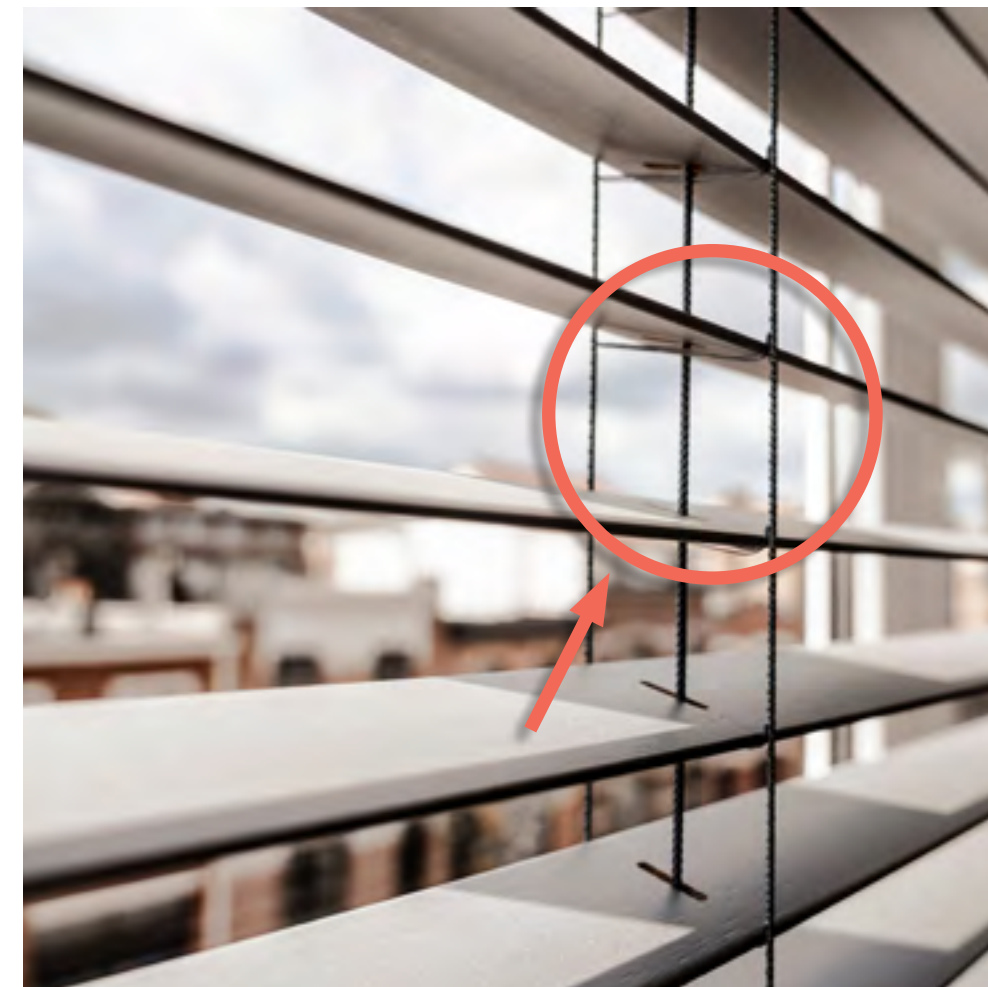


Ladder Tape 35 mm | เทปบันได สำหรับใบมู่ลี่ขนาด 35 มม.




Ladder Tape 50 mm | เทปบันได สำหรับใบมู่ลี่ขนาด 50 มม.




Wooden Blinds Rope & Handle | เชือกถวนมู่ลี่ และตุ้มจับมู่ลี่

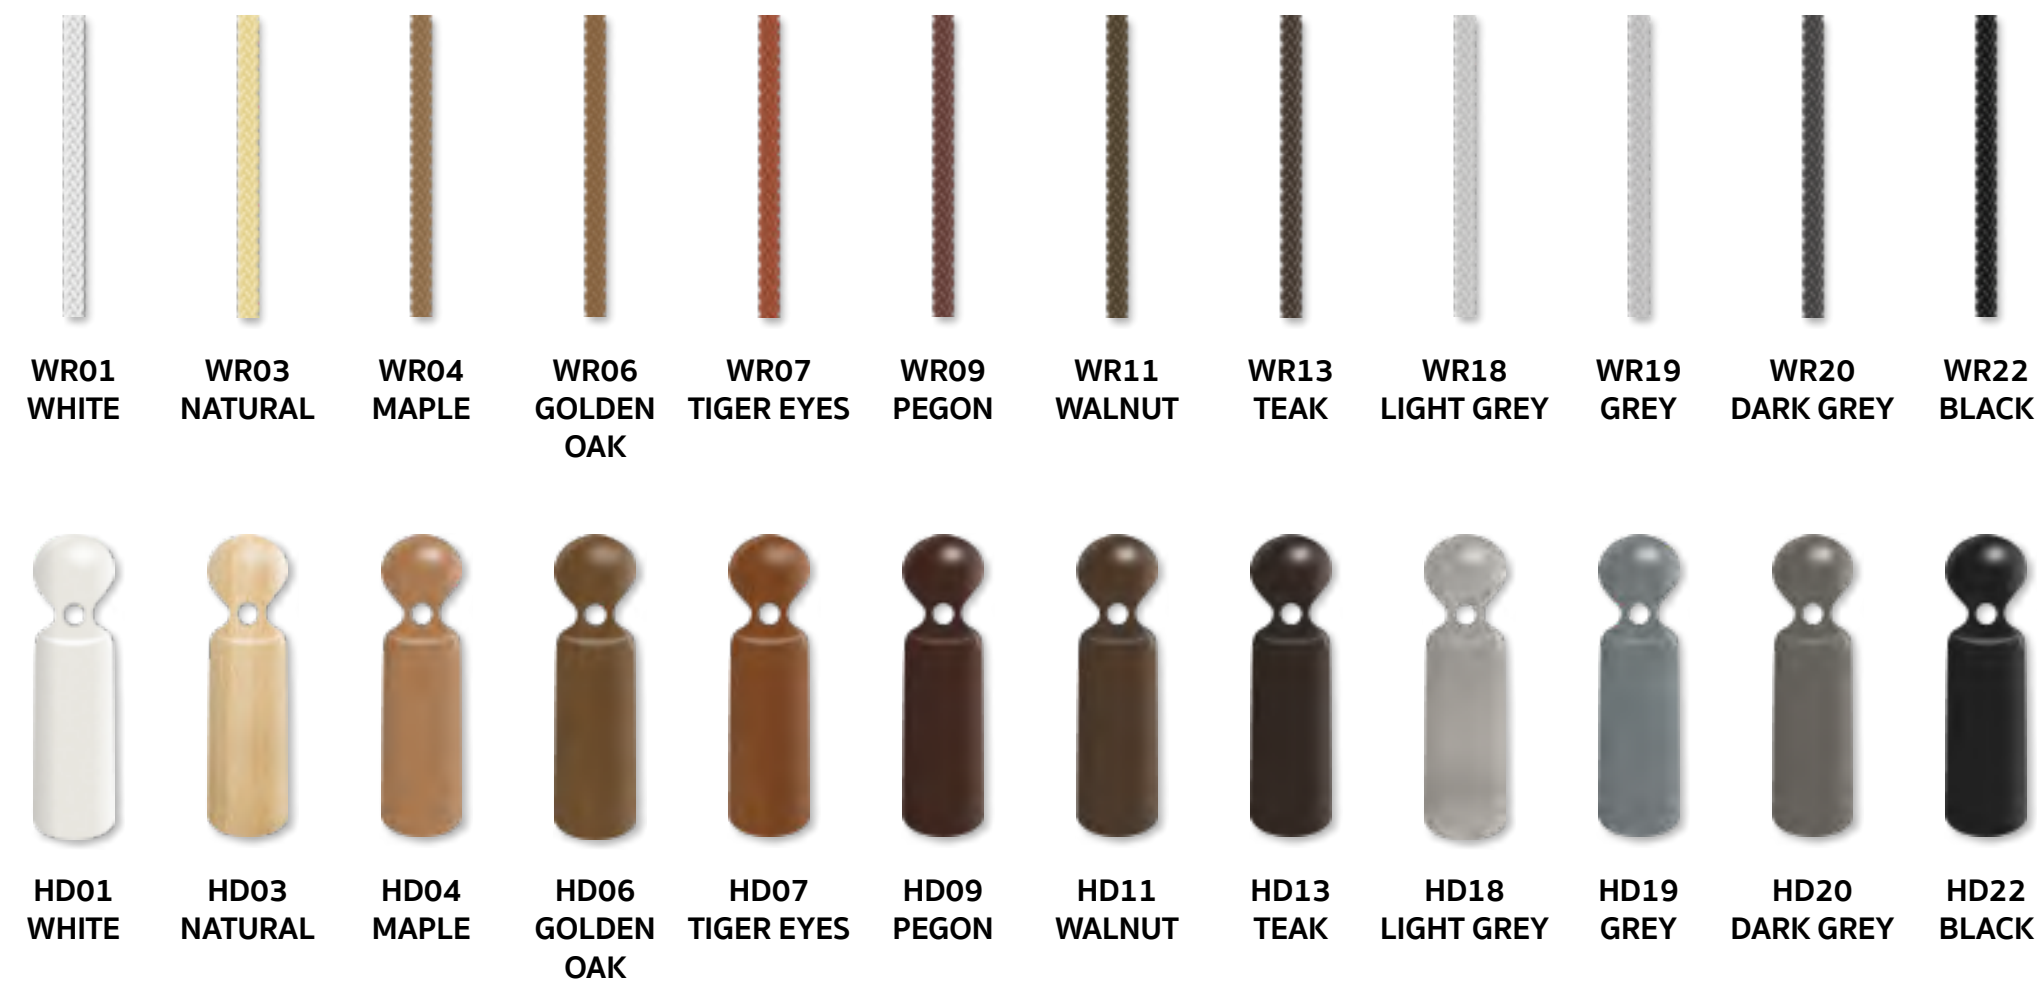

Wooden Blinds Chain | โซนมู่ลี่

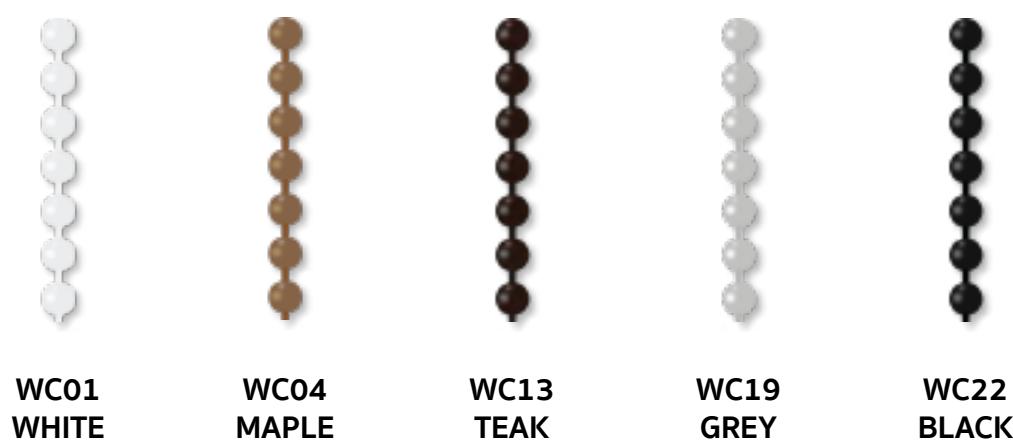

Wooden Blinds Motor System | ระบบมอเตอร์มู่ลี่ไม้

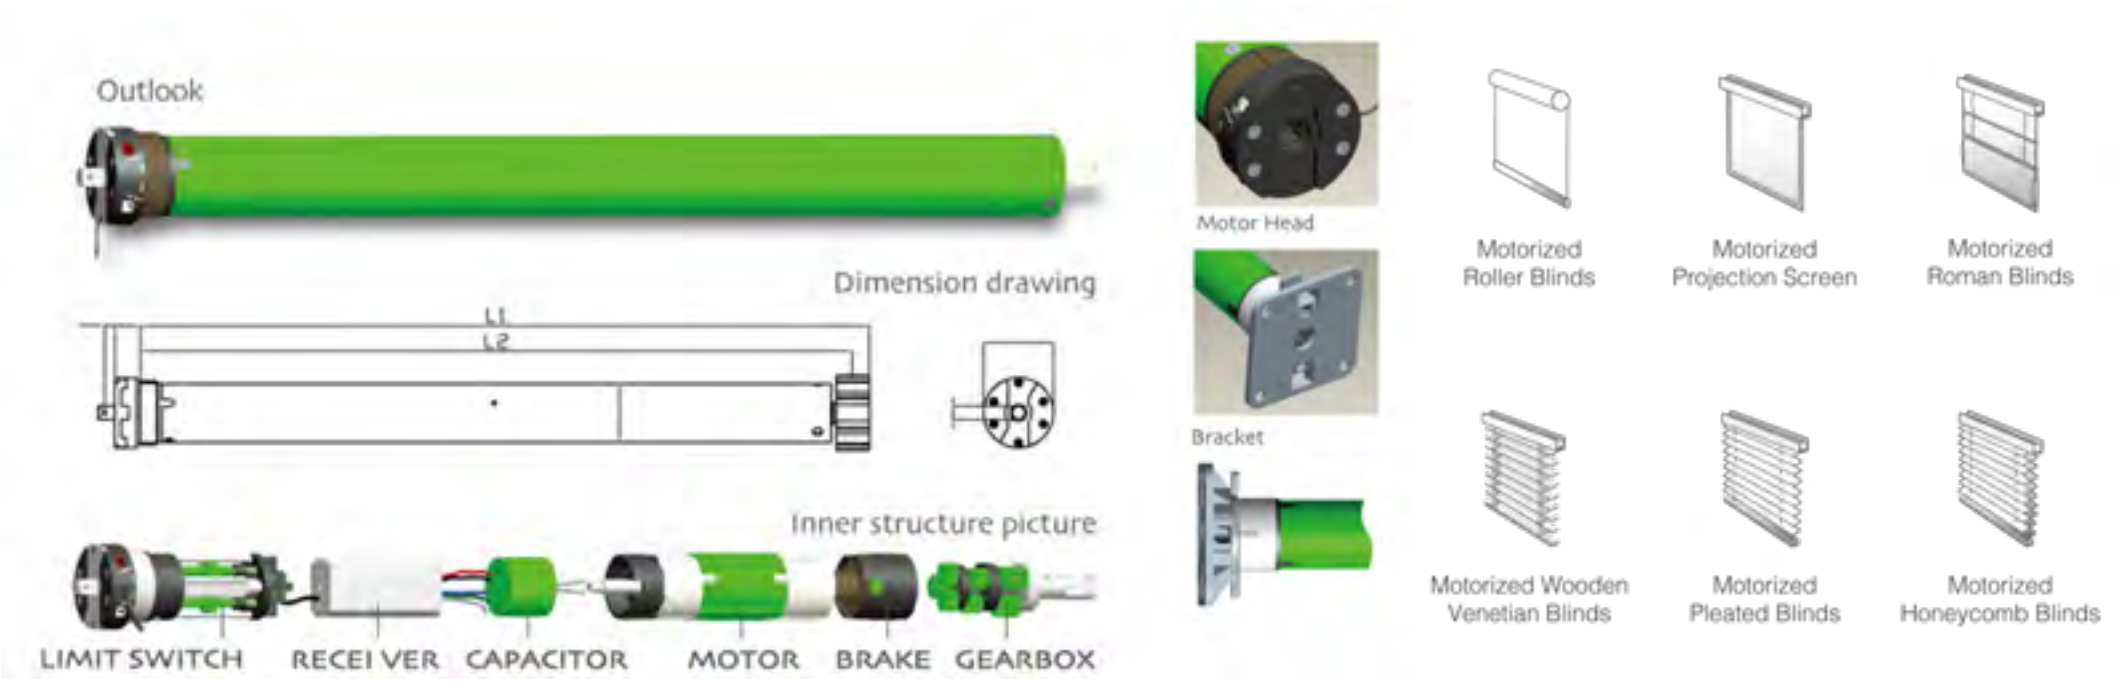

NT35R-6/28

มอเตอร์มู่ลี่ไม้ที่ดีที่สุด มาตราฐานของ Nitas Tessile

- รับประกันมอเตอร์นานสูงสุดถึง 5 ปี
- ระบบมอเตอร์สามารถใช้ได้ทั้ง มู่ลี่แบบแผ่น, มู่ลี่แบบรั้งผึ้ง, มู่ลี่แบบพลีท, ม่านม้วน, แผ่นฉายโปรเจคเตอร์, ม่านโรมัน

รุ่น	แรงบิด	ความเร็ว	แรงดันไฟฟ้า	ความถี่	กำลังไฟฟ้า	รับน้ำหนักสูงสุด
NT35R-6/28	6 N.m	28 rpm	230 V	50 Hz	121 W	25 kg



สวิตช์ติดผนัง
15 ช่องสัญญาณ



รีโมทไร้สาย
15 ช่องสัญญาณ

ระบบการควบคุม

- สวิตช์ ติดผนัง 15 ช่องสัญญาณ
- รีโมทไร้สาย 15 ช่องสัญญาณ

หมายเหตุ ใช้รีซีฟเวอร์บัวอิน



CE Certification
(Europe)



FCC
Wireless
Emission Frequency
Certification (USA)



RTN
Radio Technology Nitas




5 YEAR
WARRANTY
by NITAS TESSILE



Design No.	Content	Width (cm)	Height (cm)	Thickness (mm) ±5%	Weight (g/m/pc) ±5%	Standard	Price/Sq.yd
PRW50	Premium Raminwood	40-240	50-400	2.90	50	Formaldehyde Free	2,450
RW50	Raminwood	40-240	50-400	2.80	44	N/A	1,950
BW35	Basswood	40-240	50-400	2.80	54	N/A	1,950
BW50	Basswood	40-240	50-400	2.80	67	N/A	1,950
FW35	Foamwood	40-240	50-400	3.10	50	Water Proof	1,950
FW50	Foamwood	40-240	50-400	3.40	84	Water Proof	1,950


Specification when pull up		Basswood, Raminwood		Foamwood	
Total Height		Height when pull up		Height when pull up	
		Ladder Cord	Ladder Tape	Ladder Cord	Ladder Tape
50 cm		11 cm	12 cm	13 cm	14 cm
100 cm		15 cm	16 cm	17 cm	18 cm
150 cm		20 cm	21 cm	22 cm	23 cm
200 cm		23 cm	24 cm	25 cm	26 cm
250 cm		27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
300 cm		31 cm	32 cm	33 cm	36 cm

Remark: Total Height is included rail 6 cm

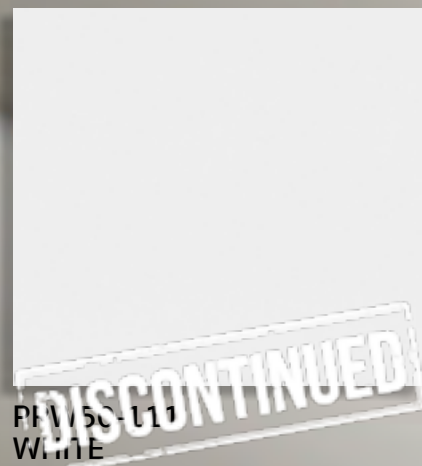


PRW50-111
WHITE


พรีเมียมรามินวู้ด 50 พื้นผิวเรียบ/สีเรียบ

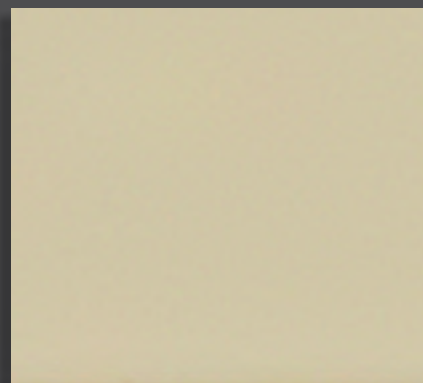


PRW50-112
CREAM

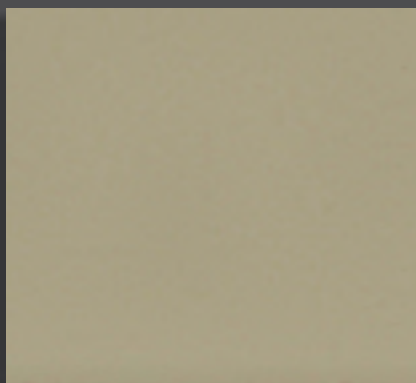


PRW50-115
LIGHT BROWN

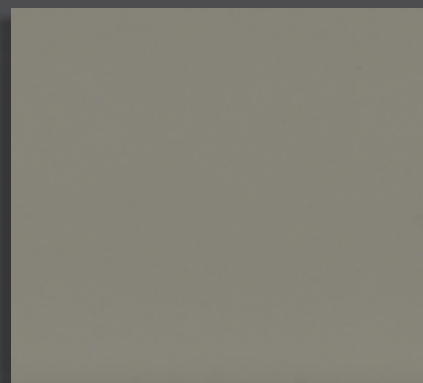

PRW50-116
LIGHT GREY

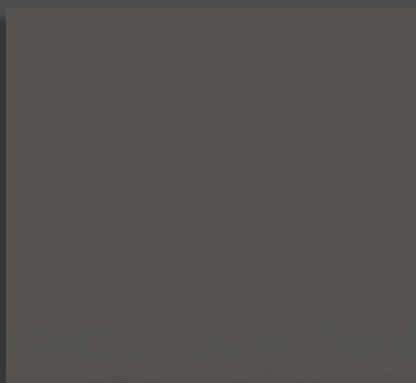

PRW50-118
ASH BROWN

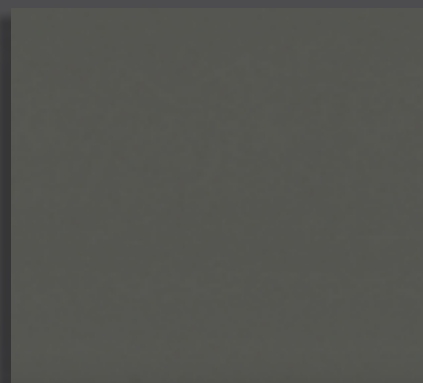

PRW50-117
GREY



PRW50-120
BLACK

Design

: PRW50

Content

: Premium Raminwood

Width

: 40-240 cm

Height

: 50-400 cm

Thickness

: 2.90 mm (±5%)

Weight

: 50 g/m/pc (±5%)

Standard

: Formaldehyde Free | Can be exposed to sunlight

Price


: 2,450 Baht/sq.yd

Remark


: Colour maybe different from sample ± 3% |
Do not expose directly to water



พรีเมียมรามินวู้ด 50 พิมพ์ลายไม้

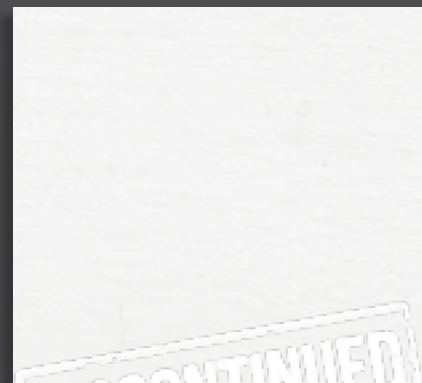

PRW50-868
WHITE WOOD

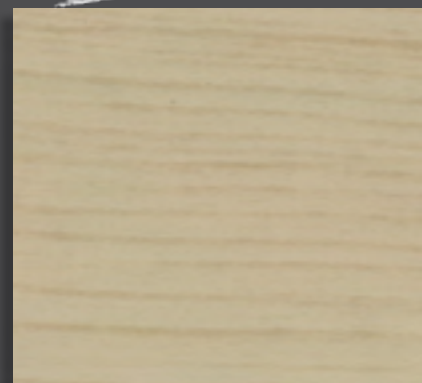

PRW50-830
WHITE MAPLE



PRW50-102
DARK ASH



PRW50-202
TEAK



PRW50-800
GOLDEN OAK



PRW50-101
DARK MAPLE




PRW50-103
CHERRY



PRW50-866
DARK TEAK


รามินวู้ด 50 ไม้สีอ่อน

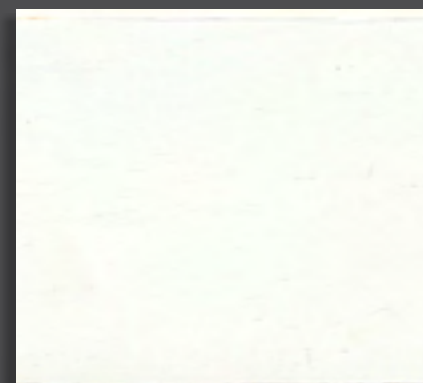


RW50-101
WHITE




RW50-103
CHERRY

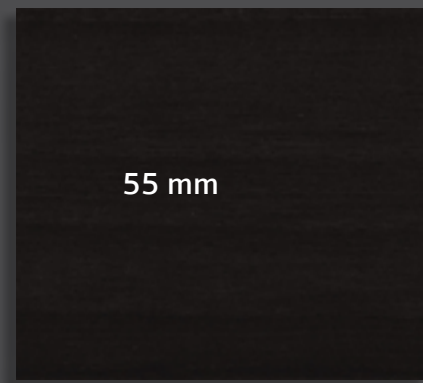

RW50-107
EBONY

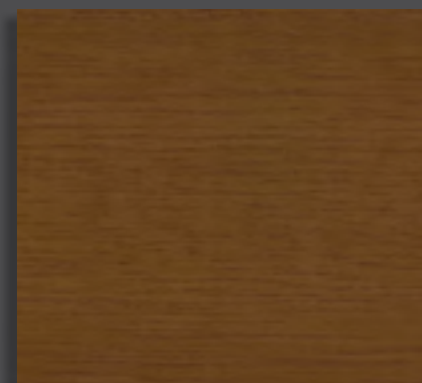

RW50-111
GOLDEN OAK

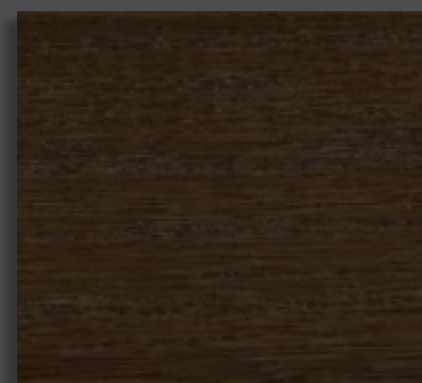

RW50-106
WALNUT

Design

: RW50

Content

: Raminwood

Width

: 40-240 cm

Height

: 50-400 cm

Thickness

: 2.80 mm (±5%)

Weight

: 44 g/m/pc (±5%)

Standard

: Can be exposed to sunlight

Price

: 1,950 Baht/sq.yd

Remark

: Colour maybe different from sample ± 3% |
Do not expose directly to water



Raminwood

- เป็นแผ่นไม้แท้ น้ำหนักเบา ลวดลายสวยงาม
- เหมาะสำหรับพื้นที่หน้าต่าง ที่โดนแสงแดดได้ปกติ
- หลีกเลี่ยงการใช้งานพื้นที่ ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ

Premium Raminwood

- ใบมีคุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยไร้พิษ เช่น ฟอรัมาลดีไฮด์
- เหมาะสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้



BW50-101
WHITE



BW50-109
DARK TEAK

Basswood

- เป็นแผ่นไม้แท้ ลวดลายสวยงาม
- เหมาะสำหรับพื้นที่หน้าต่าง โทนแสงแดดได้ปกติ
- หลีกเลี่ยงการใช้งานพื้นที่ ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ

Design : **BW50**

Content : Basswood

Width : 40-240 cm

Height : 50-400 cm

Thickness : 2.80 mm (±5%)

Weight : 67 g/m/pc (±5%)


Standard : Can be exposed to sunlight

Price : 1,950 Baht/sq.yd

Remark : Colour maybe different from sample ± 3% |
Do not expose directly to water



บาสวู้ด 50 พิมพ์ลายไม้

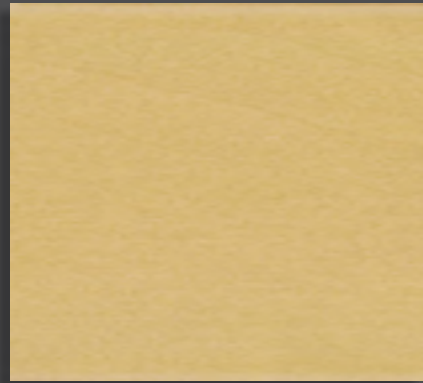

BW50-102
BEECH



BW50-105
GOLDEN TEAK



BW50-106
TIGER EYES



BW50- 114
WOOD




BW50-103
MAPLE



BW50-108
WALNUT




BW50-107
PEGON

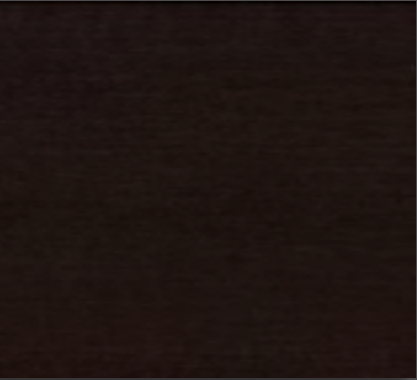


BW50- 112
DARK MAHOGANY

บาสวู้ด 35


พื้นผิวเรียบ/สีเรียบ

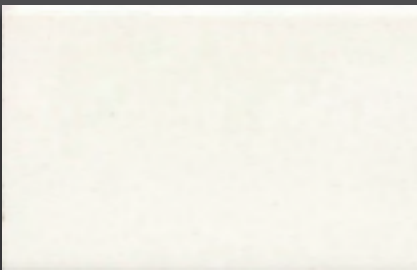

BW35-101
WHITE

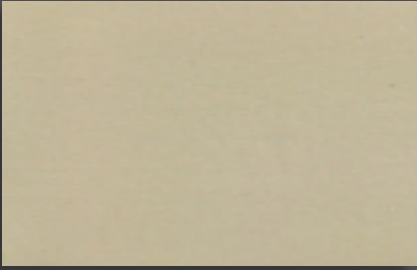


BW35-109
BEIGE

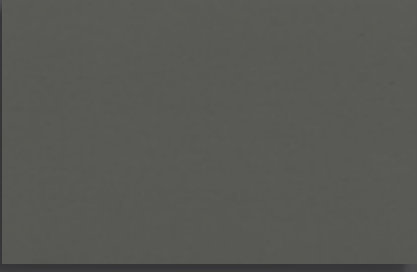

BW35-110
GREY


บาสวู้ด 35 พิมพ์ลายไม้

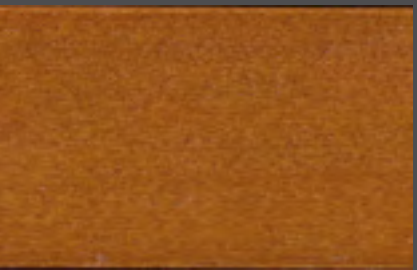


BW35-103
GOLDEN OAK



BW35-105
WALNUT

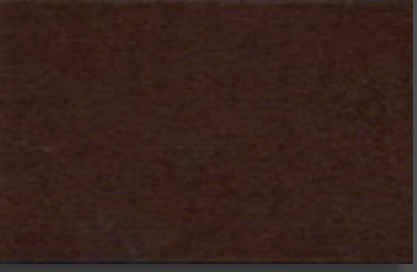

BW35-108
PEGON

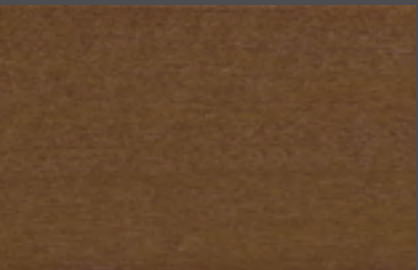


BW35-104
MAPLE



BW35-107
DARK TEAK

โฟมวู้ด 35

พื้นผิวลายไม้/สีเรียบ

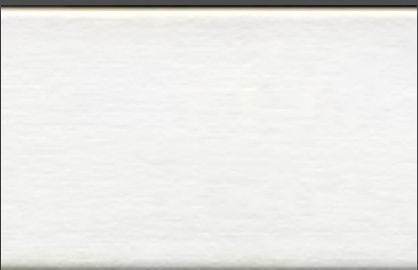


FW35-101
WHITE



FW35-103
LIGHT GREY



FW35-110
DARK BROWN

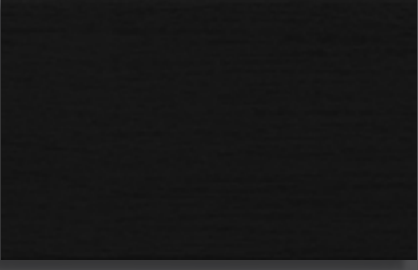

FW35-107
BLACK

Design : **BW35**

Content : Basswood

Width : 40-240 cm

Height : 50-400 cm

Thickness : 2.80 mm (±5%)

Weight : 54 g/m/pc (±5%)

Standard : Can be exposed to sunlight

Price : 1,950 Baht/sq.yd

Remark : Colour maybe different from sample ± 3% |
Do not expose directly to water



Design : **FW35**

Content : Foamwood

Width : 40-240 cm

Height : 50-400 cm

Thickness : 3.10 mm (±5%)

Weight : 50 g/m/pc (±5%)

Standard : Antifungal, Can be exposed to water


Price : 1,950 Baht/sq.yd

Remark : Colour maybe different from sample ± 3% | Do not expose
directly to sunlight





FW50-012
SKY

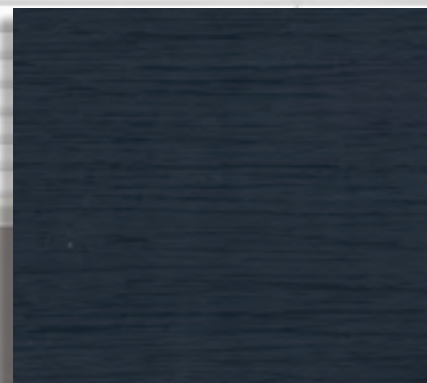

FW50-014
DEEP OCEAN




FW50-017
FOREST




Design : FW50
Content : Foamwood
Width : 40-240 cm
Height : 50-400 cm
Thickness : 3.40 mm (±5%)
Weight : 84 g/m/pc (±5%)
Standard : Antifungal, Can be exposed to water
Price : 1,950 Baht/sq.yd
Remark : Colour maybe different from sample ± 3% | Do not expose directly to sunlight

โฟมวู้ด 50 พื้นผิวลายไม้/สีเรียบ

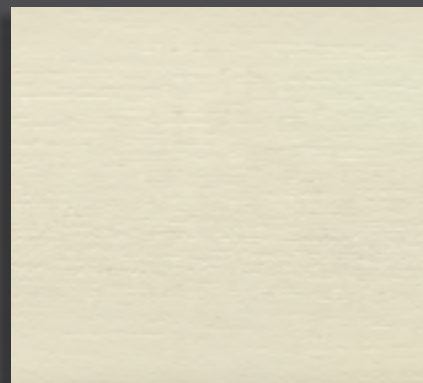


FW50-002
LINEN

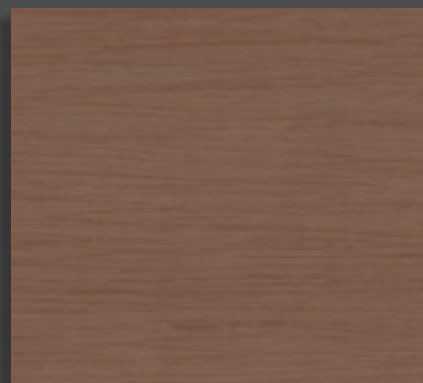


FW50-008
OLD ROSE




FW50-010
COFFEE

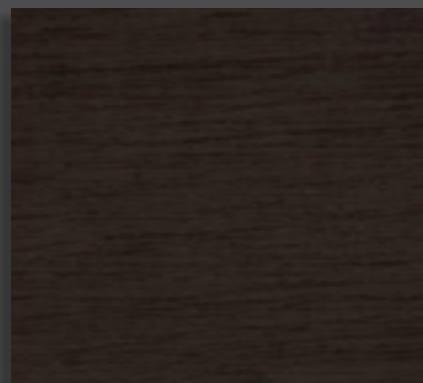

FW50-011
COCOA

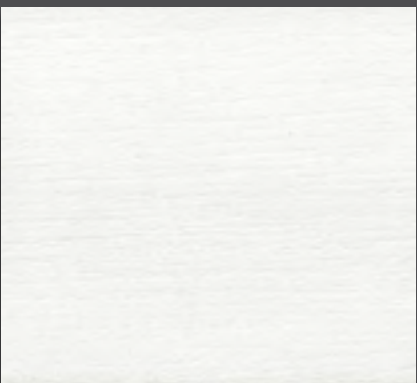

FW50-001
SNOW

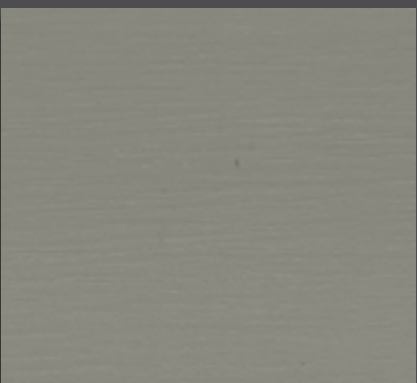

FW50-003
MIST



FW50-004
IRON




FW50-007
CHARCOAL

55 mm


โฟมวู้ด 50 พื้นผิวเรียบ/สีเรียบ



FW50-101
WHITE

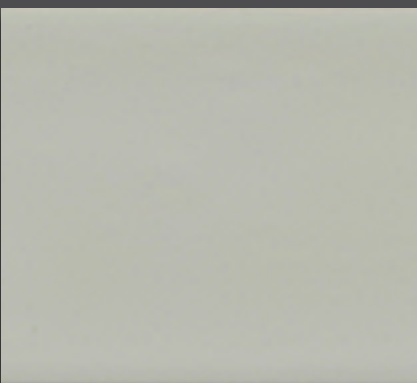


FW50-830
LIGHT GREY

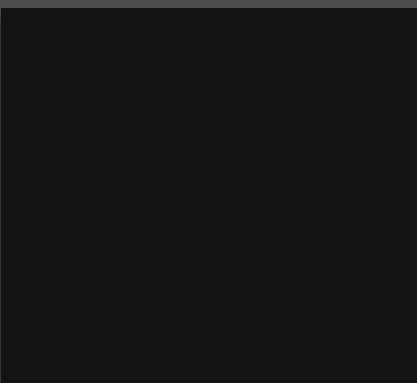

FW50-899
BLACK



FW50-102
CREAM

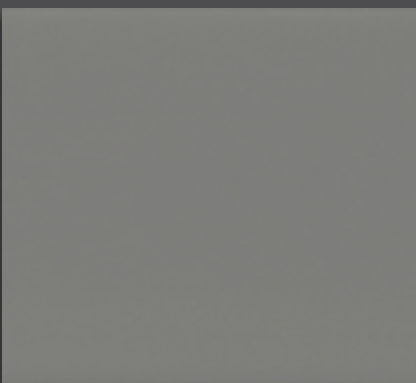

FW50-880
GREY



FW50-633
DARK WOOD


โฟมวู้ด 50 พื้นผิวลายไม้




FW50-301
WHITE BEECH




FW50-628
GOLDEN OAK

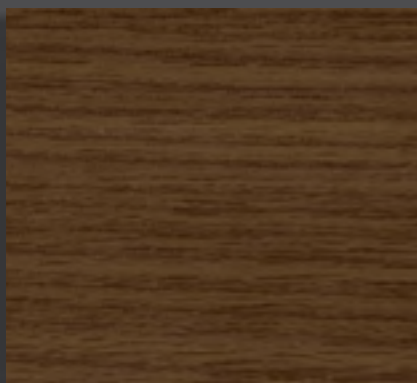


FW50-629
GOLDEN TEAK

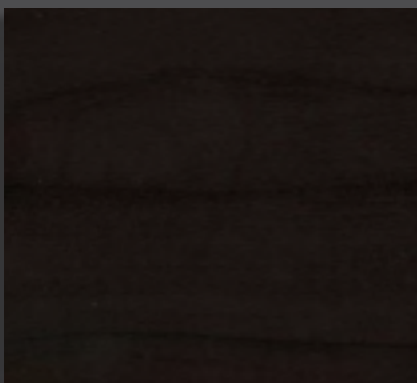


FW50-690
DARK TEAK

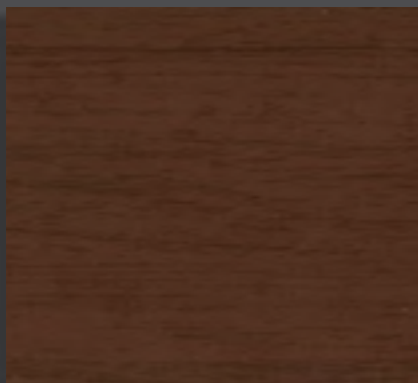


FW50-630
MAHOGANY

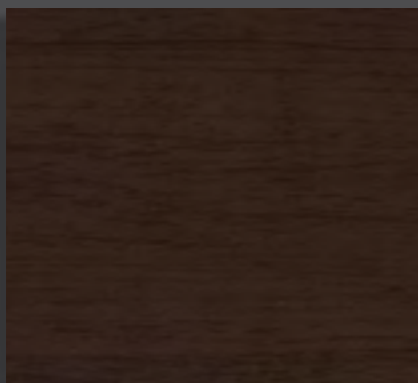

FW50-631
PEGON

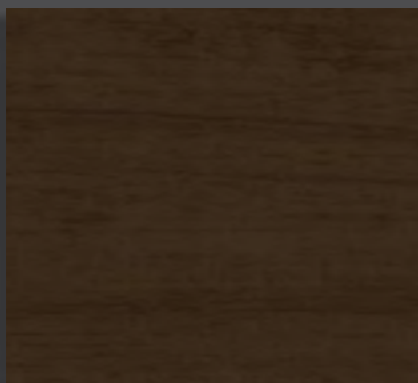

FW50-750
WOOD

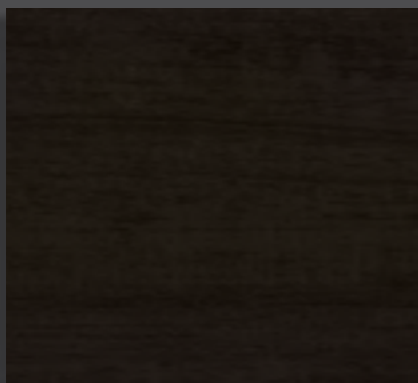

FW50-850
DARK OAK

rock & roll

DRAPERY

ผ้าม่าน

Curtain Motor System | ระบบมอเตอร์ผ้าม่าน



SOMFY RTS 50

- รับน้ำหนักสูงสุดถึง 50 กิโลกรัม
- รับประกันมอเตอร์ร่นานสูงสุดถึง 5 ปี
- มาพร้อมด้วยรีโมทไร้สาย ควบคุม RTS 5, 15 ช่องสัญญาณ



ระบบการควบคุม



Curve Range

รีโมทควบคุมที่มาพร้อมกับ
ดีไซน์อันโดดเด่นสีขาว-เทา



SOMFY RTS 35

- รับน้ำหนักสูงสุดถึง 35 กิโลกรัม
- รับประกันมอเตอร์ร่นานสูงสุดถึง 5 ปี
- มาพร้อมด้วยรีโมทไร้สาย ควบคุม RTS 1, 4, 16 ช่องสัญญาณ



ระบบการควบคุม



Sitou

รีโมทควบคุมตัวใหม่
มีให้เลือก 4 สีคือ
Pure, Silver, Gold
& Rose Gold



SOMFY RTS 60

- รับน้ำหนักสูงสุดถึง 60 กิโลกรัม
- รับประกันมอเตอร์ร่นานสูงสุดถึง 5 ปี
- มาพร้อมด้วยรีโมทไร้สาย ควบคุม RTS 1, 4, 16 ช่องสัญญาณ



Sitou Variation

รีโมทควบคุมที่ละเอียดอ่อน
มีให้เลือก 2 สีคือ
Pure & Silver



rock & roll

ROLLER BLINDS, WOODEN BLINDS